

# friulinox

Θάλαμοι ταχείας κατάψυξης και  
ψυγεία συντήρησης - κατάψυξης



## GF 02 AG



- Διάσταση σχάρας: 35,3 x 32,5 cm ( GN 2/3)
- ❄️ Ψύξη: Βεβαιωμένης κυκλοφορίας
- ❄️ Φρέον: R 404 A
- ⚡ Ισχύς: 587 W
- ⚡ Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- ⚖️ Βάρος: 50 kg
- ↙ Διαστάσεις: 56 x 56 x 52 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)




Χωρητικότητα  
σε λεκανάκια παγωτού  
2 τμχ: 36 x 16,5 x 12 cm

## GF 06 AG



- Διάσταση σχάρας: 40 x 60 cm
- ❄️ Ψύξη: Βεβαιωμένης κυκλοφορίας
- ❄️ Φρέον: R 404 A
- ⚡ Ισχύς: 1400 W
- ⚡ Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- ⚖️ Βάρος: 100 kg
- ↙ Διαστάσεις: 79 x 70 x 85 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

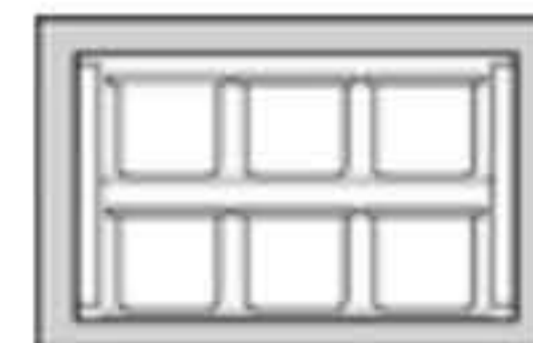


Χωρητικότητα  
σε λεκανάκια παγωτού  
6 τμχ: 36 x 16,5 x 12 cm

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται 1 ζεύγος ανοξείδωτων γλυσιερών, 1 ανοξείδωτη σχάρα 40 x 60 cm, 1 θερμαινόμενη ακίδα θερμοκρασίας

## GF 12 AG



- Διάσταση σχάρας: 40 x 60 cm
- ❄️ Ψύξη: Βεβαιωμένης κυκλοφορίας
- ❄️ Φρέον: R 404 A
- ⚡ Ισχύς: 2000 W
- ⚡ Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- ⚖️ Βάρος: 142 kg
- ↙ Διαστάσεις: 79 x 80 x 132 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

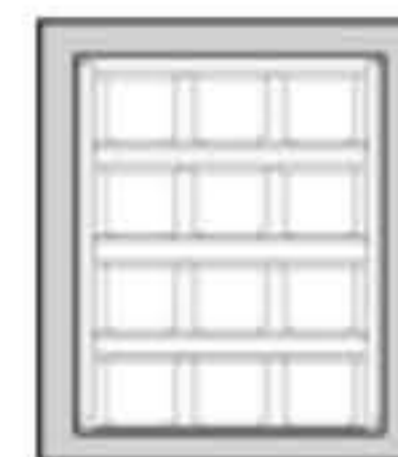

Χωρητικότητα  
σε λεκανάκια παγωτού  
12 τμχ: 36 x 16,5 x 12 cm

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται 3 ζεύγη ανοξείδωτων γλυσιερών, 3 ανοξείδωτες σχάρες 40 x 60 cm, 1 θερμαινόμενη ακίδα θερμοκρασίας

## GF 15 AG



- Διάσταση σχάρας: 40 x 60 cm
- ❄️ Ψύξη: Βεβαιωμένης κυκλοφορίας
- ❄️ Φρέον: R 404 A
- ⚡ Ισχύς: 3500 W
- ⚡ Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- ⚖️ Βάρος: 188 kg
- ↙ Διαστάσεις: 79 x 80 x 180 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)



Χωρητικότητα  
σε λεκανάκια παγωτού  
15 τμχ: 36 x 16,5 x 12 cm

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται 4 ζεύγη ανοξείδωτων γλυσιερών, 4 ανοξείδωτες σχάρες 40 x 60 cm, 1 θερμαινόμενη ακίδα θερμοκρασίας

## GF 21 AG



- Διάσταση λαμαρίνας: 40 x 60 cm
- ❄️ Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- ❄️ Φρέον: R 404 A
- ⚡ Ισχύς: 5250 W
- ⚡ Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- ⚖️ Βάρος: 221 kg
- ↙ Διαστάσεις: 79 x 80 x 195 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)



Χωρητικότητα  
σε λεκανάκια παγωτού  
21 τμχ: 36 x 16,5 x 12 cm

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται 6 ζεύγη ανοξείδωτων γλυσιερών, 6 ανοξείδωτες σχάρες 40 x 60 cm, 1 θερμαινόμενη ακίδα θερμοκρασίας

## GF 30 AG



- Διάσταση σχάρας: 60 x 80 cm
- ❄️ Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- ❄️ Φρέον: R 404 A
- ⚡ Ισχύς: 6120 W
- ⚡ Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- ⚖️ Βάρος: 260 kg
- ↙ Διαστάσεις: 110 x 103 x 180 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)



Χωρητικότητα  
σε λεκανάκια παγωτού  
30 τμχ: 36 x 16,5 x 12 cm


Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται 4 ζεύγη ανοξείδωτων γλυσιερών, 4 ανοξείδωτες σχάρες 60 x 80 cm, 1 θερμαινόμενη ακίδα θερμοκρασίας

## Κατάψυξη παγωτού

### AG 60 SILVER



- Διάσταση σχάρας: 60 x 66 cm
- 🌡️ Εύρος θερμοκρασίας: -30°C / -12°C
- ❄️ Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- 🔄 Αυτόματη απόψυξη
- ❄️ Φρέον: R 404 A
- ⚡ Ισχύς: 955 W
- ⚡ Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- ⚖️ Βάρος: 180 kg
- ↙ Διαστάσεις: 74 x 91 x 207 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

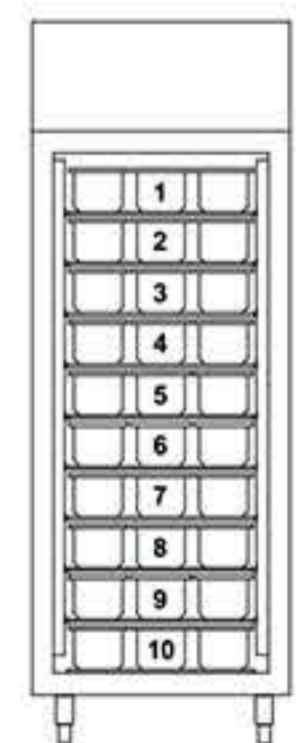

Χωρητικότητα  
σε λεκανάκια παγωτού  
60 τμχ: 36 x 16,5 x 12 cm

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται 5 ζεύγη ανοξείδωτων γλυσιερών και 5 ανοξείδωτα ράφια 60 x 66 cm



Δυνατότητα τοποθέτησης των γλυσιερών ανά 3,5 cm ή ανά 5 cm  
Ισχύει για όλα τα μοντέλα των θαλάμων ταχείας κατάψυξης  
για παγωτό καθώς και για την κατάψυξη παγωτού

**GF 06 AG**



Εσωτ.  
ύψος 38 εκ.



6 τμχ : 36 x 25 x 8 εκ.



4 τμχ : 36 x 25 x 12 εκ.



4 τμχ : 36 x 25 x 15 εκ.



6 τμχ : 36 x 16,5 x 12 εκ.



6 τμχ : 36 x 16,5 x 15 εκ.



3 τμχ : 36 x 16,5 x 12 εκ.

3 τμχ : 36 x 16,5 x 18 εκ.



3 τμχ : 36 x 16,5 x 15 εκ.

3 τμχ : 36 x 16,5 x 18 εκ.

**GF 12 AG**



Εσωτ.  
ύψος 63 εκ.



10 τμχ : 36 x 25 x 8 εκ.



8 τμχ : 36 x 25 x 12 εκ.



6 τμχ : 36 x 25 x 15 εκ.



12 τμχ : 36 x 16,5 x 12 εκ.



9 τμχ : 36 x 16,5 x 15 εκ.



9 τμχ : 36 x 16,5 x 18 εκ.




Δυνατότητα τοποθέτησης των γλυσιερών ανά 3,5 cm ή ανά 5 cm  
Ισχύει για όλα τα μοντέλα των θαλάμων ταχείας κατάψυξης  
για παγωτό καθώς και για την κατάψυξη παγωτού

**GF 15 AG**



Εσωτ. ύψος 83 εκ.

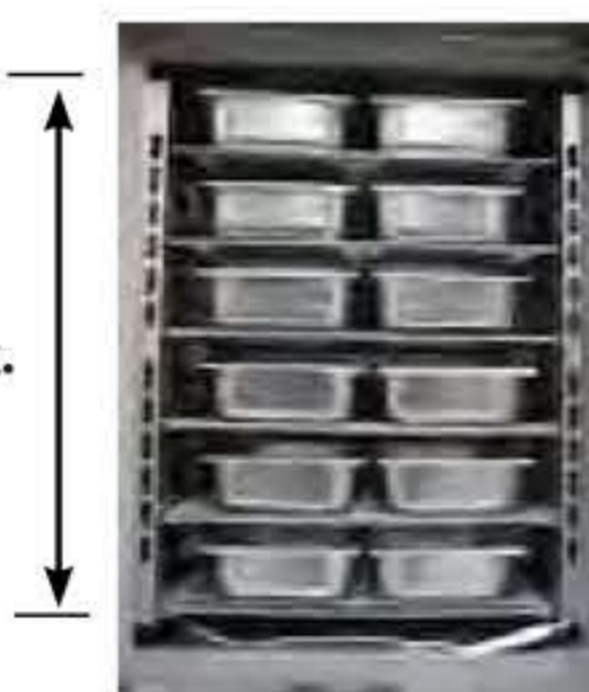

12 τμχ : 36 x 25 x 8 εκ.



8 τμχ : 36 x 25 x 12 εκ.



8 τμχ : 36 x 25 x 15 εκ.



15 τμχ : 36 x 16,5 x 12 εκ.



12 τμχ : 36 x 16,5 x 15 εκ.




9 τμχ : 36 x 16,5 x 18 εκ.

**GF 21 AG**



Εσωτ. ύψος 111 εκ.

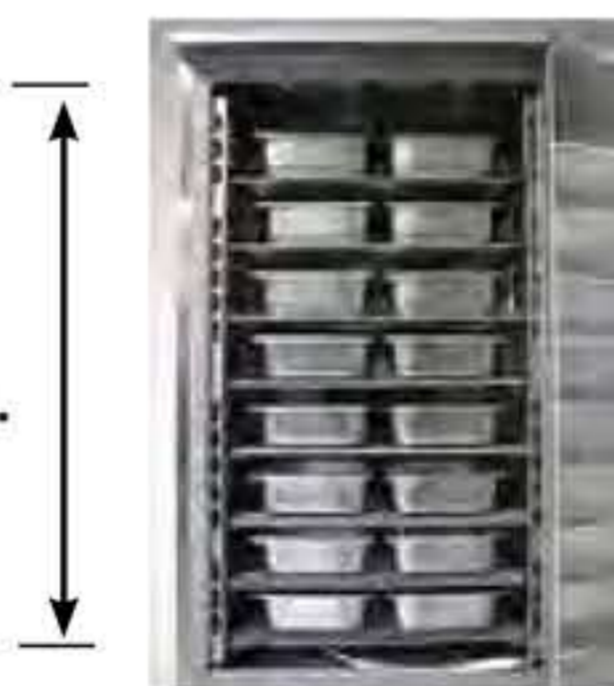

16 τμχ : 36 x 25 x 8 εκ.



14 τμχ : 36 x 25 x 12 εκ.



10 τμχ : 36 x 25 x 15 εκ.




21 τμχ : 36 x 16,5 x 12 εκ.



15 τμχ : 36 x 16,5 x 15 εκ.



12 τμχ : 36 x 16,5 x 18 εκ.

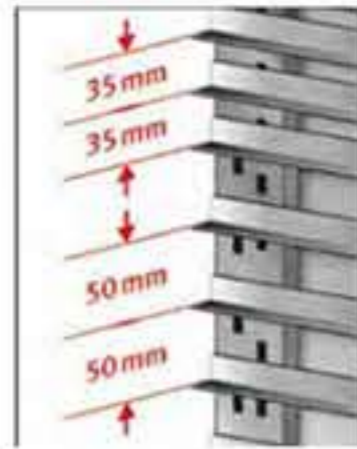


Δυνατότητα τοποθέτησης των γλυσιερών ανά 3,5 cm ή ανά 5 cm  
 Ισχύει για όλα τα μοντέλα των θαλάμων ταχείας κατάψυξης  
 για παγωτό καθώς και για την κατάψυξη παγωτού

## GF 30 AG



Εσωτ. ύψος 83 εκ.

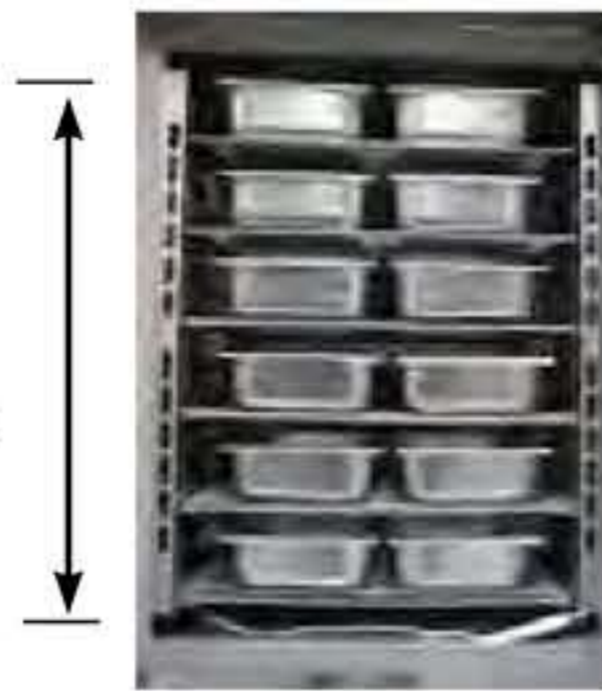

24 τμχ : 36 x 25 x 8 εκ.



16 τμχ : 36 x 25 x 12 εκ.



16 τμχ : 36 x 25 x 15 εκ.



30 τμχ : 36 x 16,5 x 12 εκ.





24 τμχ : 36 x 16,5 x 15 εκ.



18 τμχ : 36 x 16,5 x 18 εκ.

250 x 360


165 x 360

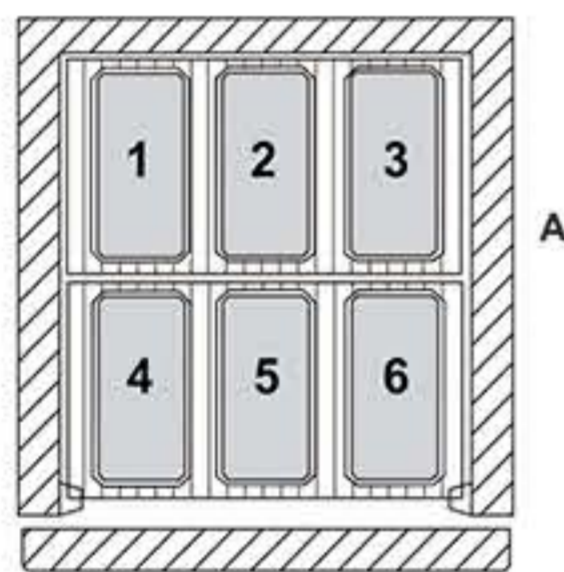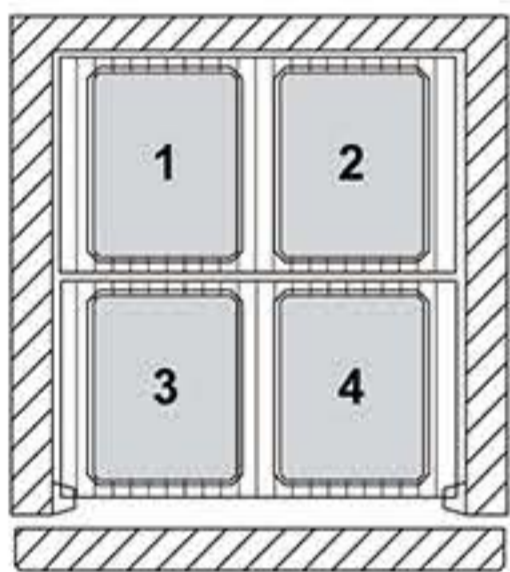

## AG 60




Λεκανάκια  
 Ύψος = 18 εκ.

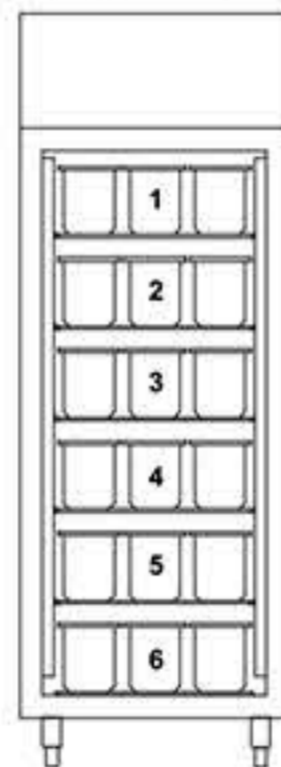


Σύνολο 36 τμχ.

Λεκανάκια  
 Ύψος = 15 εκ.

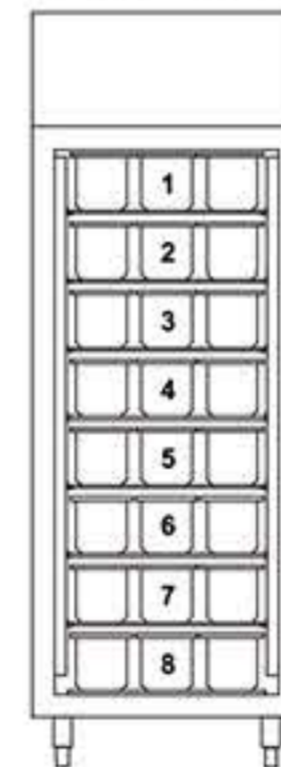


Σύνολο 48 τμχ.

Λεκανάκια  
 Ύψος = 12 εκ.

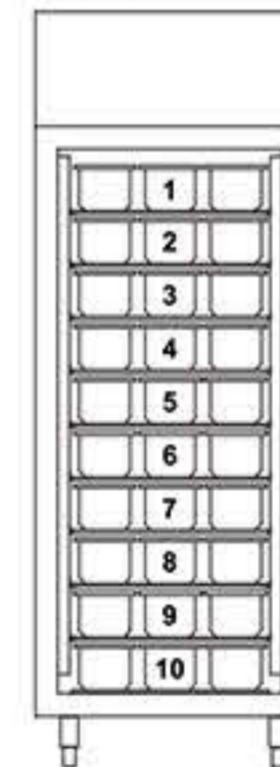


Σύνολο 60 τμχ.

165 x 360

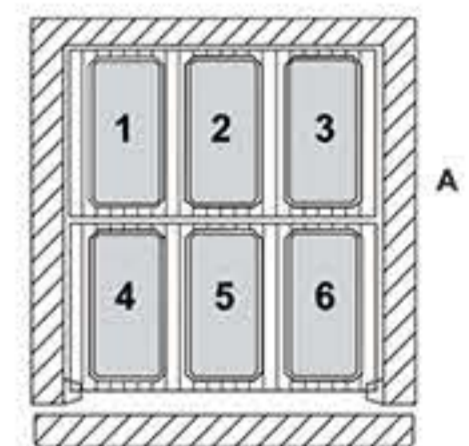


Λεκανάκια  
 Ύψος = 18 εκ.

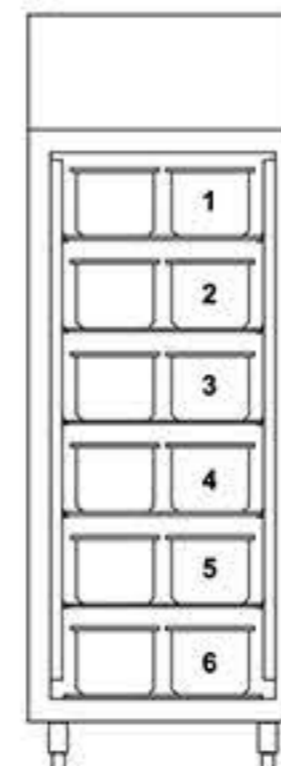


Σύνολο 24 τμχ.

Λεκανάκια  
 Ύψος = 15 εκ.

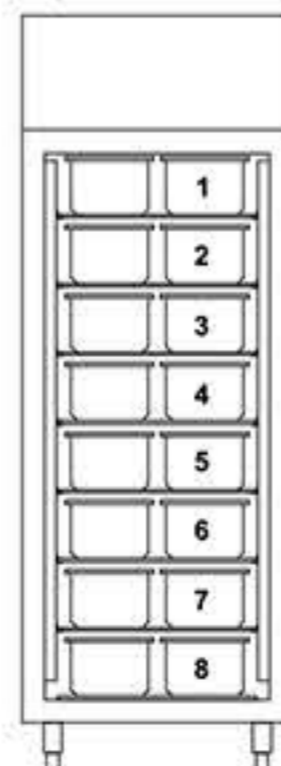


Σύνολο 32 τμχ.

Λεκανάκια  
 Ύψος = 12 εκ.

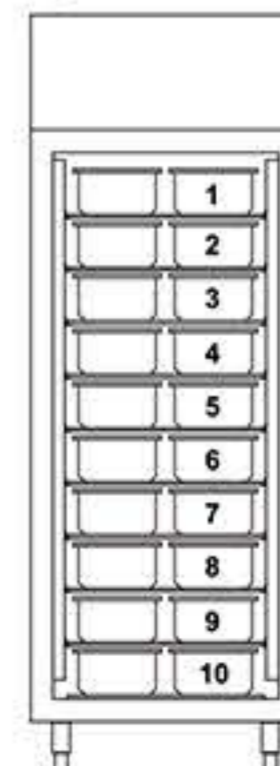

Σύνολο 40 τμχ.

250 x 360

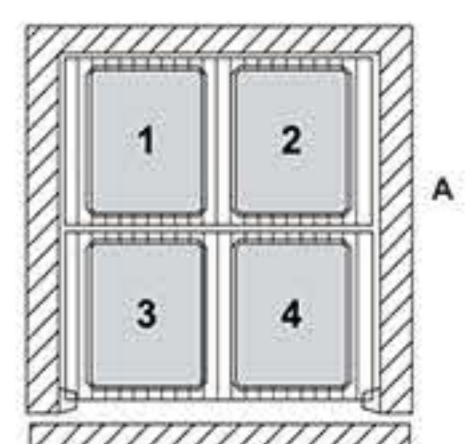

**BF 051 ET (Οικονομικό μοντέλο)**



**Χωρητικότητα:** 5 GN 1/1 (53 x 32,5 cm)

**BF 051 ET**

- Απόδοση / ώρα { (+90°C / +3°C): 10 Kg  
(+90°C / -18°C): 7 Kg
- Ισχύς: 1050 W
- Ψύξη: Βεβαιασμένης κυκλοφορίας
- Φρέον: R 404 A
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 110 kg
- Διαστάσεις: 79 x 70 x 85 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)


Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ο ανοξείδωτος φοριαμός στήριξης λαμαρινών και η θερμαινόμενη ακίδα θερμοκρασίας.

**Σειρά Catering**



- Ειδικός συρμάτινος φοριαμός κατάλληλος για ταψιά GN 1/1 και λαμαρίνες 40 x 60 cm
- Διάκενο λαμαρινών 6,5 cm (εκτός μοντέλων BF 030 AG - CF 031 AG όπου το διάκενο είναι 3,5 cm)

**Σειρά Baking**

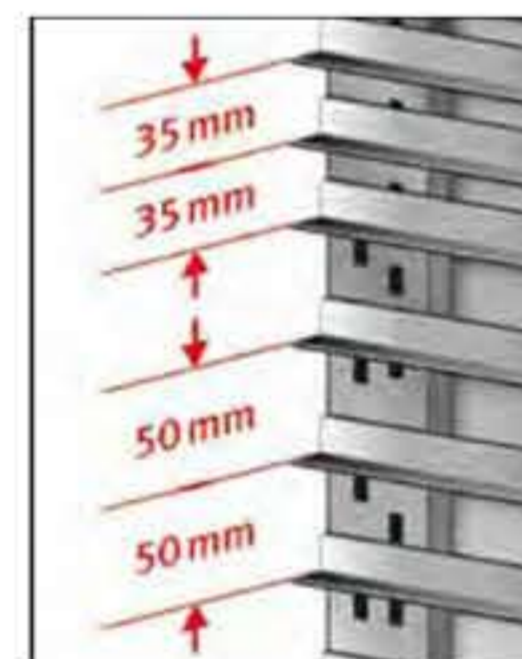

- Ειδικός φοριαμός κατάλληλος για λαμαρίνες 40 x 60 cm με δυνατότητα τοποθέτησης των γλυσιερών ανά 3,5 ή ανά 5 cm
- Η χωρητικότητα των λαμαρινών που αναγράφεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά των θαλάμων ταχείας κατάψυξης είναι υπολογισμένη με διάκενο λαμαρινών 6,5 cm*

**BF 030 AG - CF 031 AG (catering line)**



**BF 030 AG**

- Χωρητικότητα:** 3 GN 2/3 (35,3 x 32,5 cm)
- Απόδοση / ώρα { (+90°C / +3°C): 8 Kg  
(+90°C / -18°C): 5 Kg
- Ισχύς: 587 W
- Ψύξη: Βεβαιασμένης κυκλοφορίας
- Φρέον: R 404 A
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 53 kg
- Διαστάσεις: 56 x 56 x 52 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

**CF 031 AG**

- Χωρητικότητα:** 3 GN 1/1 (53 x 32,5 cm)
- Απόδοση / ώρα { (+90°C / +3°C): 8 Kg  
(+90°C / -18°C): 5 Kg
- Ισχύς: 587 W
- Ψύξη: Βεβαιασμένης κυκλοφορίας
- Φρέον: R 404 A
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 58 kg
- Διαστάσεις: 56 x 70 x 52 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ο ανοξείδωτος φοριαμός στήριξης λαμαρινών και 3 ανοξείδωτες σχάρες GN

**BF 051 DG/ AG (catering line)**

**PF 051 DG/ AG (baking line)**



**fi** Χωρητικότητα: 5 GN 1/1 (53 x 32,5 cm) ή 5 λαμαρίνες 40 x60 cm

**BF 051 DG / PF 051 DG**

- Απόδοση / ώρα { (+90°C / +3°C): 12 Kg  
(+90°C / -18°C): 8 Kg
- Ισχύς: 1200 W
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Φρέον: R 404 A
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 115 kg
- Διαστάσεις: 79 x 70 x 85 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

**BF 051 AG / PF 051 AG**

- Απόδοση / ώρα { (+90°C / +3°C): 18 Kg  
(+90°C / -18°C): 12 Kg
- Ισχύς: 1400 W
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Φρέον: R 404 A
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 115 kg
- Διαστάσεις: 79 x 70 x 85 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ο ανοξείδωτος φοριαμός στήριξης λαμαρινών και 1 θερμαινόμενη ακίδα θερμοκρασίας.

**BF 081 AG (catering line)**

**PF 081 AG (baking line)**



**fi** Χωρητικότητα: 8 GN 1/1 (53 x 32,5 cm) ή 8 λαμαρίνες 40 x60 cm

**BF 081 AG / PF 081 AG**

- Απόδοση / ώρα { (+90°C / +3°C): 25 Kg  
(+90°C / -18°C): 16 Kg
- Ισχύς: 2000 W
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Φρέον: R 404 A

- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 160 kg
- Διαστάσεις: 79 x 80 x 132 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ο ανοξείδωτος φοριαμός στήριξης λαμαρινών και 1 θερμαινόμενη ακίδα θερμοκρασίας.

**BF 121 DG /AG (catering line)**

**PF 121 DG/ AG (baking line)**



**fi** Χωρητικότητα: 12 GN 1/1 (53 x 32,5 cm) ή 12 λαμαρίνες 40 x60 cm

**BF 121 DG / PF 121 DG**

- Απόδοση / ώρα { (+90°C / +3°C): 25 Kg  
(+90°C / -18°C): 16 Kg
- Ισχύς: 2000 W
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Φρέον: R 404 A
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 195 kg
- Διαστάσεις: 79 x 80 x 180 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

**BF 121 AG / PF 121 AG**

- Απόδοση / ώρα { (+90°C / +3°C): 36 Kg  
(+90°C / -18°C): 24 Kg
- Ισχύς: 3500 W
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Φρέον: R 404 A
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: 195 kg
- Διαστάσεις: 79 x 80 x 180 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ο ανοξείδωτος φοριαμός στήριξης λαμαρινών και 1 θερμαινόμενη ακίδα θερμοκρασίας.



## BF 161 DG/ AG (catering line)

## PF 161 DG/ AG (baking line)



**❏** Χωρητικότητα: 16 GN 1/1 (53 x 32,5 cm) ή 16 λαμαρίνες 40 x 60 cm

BF 161 DG / PF 161 DG

BF 161 DG / PF 161 DG

- Απόδοση / ώρα { (+90°C / +3°C): 36 Kg  
(+90°C / -18°C): 24 Kg
- Ισχύς: 3500 W
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Φρέον: R 404 A
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: 195 kg
- Διαστάσεις: 79 x 80 x 195 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

- Απόδοση / ώρα { (+90°C / +3°C): 55 Kg  
(+90°C / -18°C): 36 Kg
- Ισχύς: 5250 W
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Φρέον: R 404 A
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: 195 kg
- Διαστάσεις: 79 x 80 x 195 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ο ανοξείδωτος φοριαμός στήριξης λαμαρινών και 1 θερμαινόμενη ακίδα θερμοκρασίας.

## BF 122 DG/AG (catering line)



**❏** Χωρητικότητα: 12 GN 2/1 (53 x 65 cm)

BF 122 DG

BF 122 AG

- Απόδοση / ώρα { (+90°C / +3°C): 50 Kg  
(+90°C / -18°C): 32 Kg
- Ισχύς: 3176 W
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Φρέον: R 404 A
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: 227 kg
- Διαστάσεις: 110 x 88 x 180 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

- Απόδοση / ώρα { (+90°C / +3°C): 72 Kg  
(+90°C / -18°C): 48 Kg
- Ισχύς: 6120 W
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Φρέον: R 404 A
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: 227 kg
- Διαστάσεις: 110 x 88 x 180 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ο ανοξείδωτος φοριαμός στήριξης λαμαρινών και 1 θερμαινόμενη ακίδα θερμοκρασίας.

## PF 122 DG/AG (baking line)



**❏** Χωρητικότητα: 12 λαμαρίνες 60 x 80 cm

PF 122 DG

PF 122 AG

- Απόδοση / ώρα { (+90°C / +3°C): 50 Kg  
(+90°C / -18°C): 32 Kg
- Ισχύς: 3176 W
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Φρέον: R 404 A
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: 260 kg
- Διαστάσεις: 110 x 103 x 180 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

- Απόδοση / ώρα { (+90°C / +3°C): 72 Kg  
(+90°C / -18°C): 48 Kg
- Ισχύς: 6120 W
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Φρέον: R 404 A
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: 260 kg
- Διαστάσεις: 110 x 103 x 180 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ο ανοξείδωτος φοριαμός στήριξης λαμαρινών και 1 θερμαινόμενη ακίδα θερμοκρασίας.


## Έξτρα προσαρτήματα για θαλάμους ταχείας κατάψυξης



Βάση στήριξης ακίδας για ρευστά προϊόντα



Καταγραφικό θερμοκρασιών

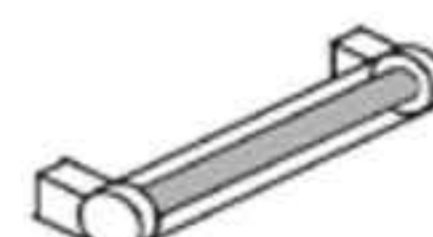

Λάμπα UV αποστείρωσης θαλάμου

## BF 201 DE/ AE (catering line)

## PF 201 DE/ AE (baking line)

**F** Χωρητικότητα: 1 καρότσι για GN 1/1 (53 x 32,5 cm) ή για λαμαρίνες 40 x 60 cm



### BF 201 DE / PF 201 DE

- Απόδοση / ώρα { (+90°C / +3°C): 70 Kg  
(+90°C / -18°C): 48 Kg
- Ισχύς: 4750 W
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Φρέον: R 404 A
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: { 310 Kg (ψυκτικού θαλάμου)  
130 Kg (ψυκτικού μηχανήματος)
- Διαστάσεις  
Ψυκτικού θαλάμου: 120 x 115 x 223 cm  
Ψυκτικού μηχανήματος: 100 x 70 x 65 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

### BF 201 AE / PF 201 AE

- Απόδοση / ώρα { (+90°C / +3°C): 105 Kg  
(+90°C / -18°C): 70 Kg
- Ισχύς: 5510 W
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Φρέον: R 404 A
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: { 310 Kg (ψυκτικού θαλάμου)  
135 Kg (ψυκτικού μηχανήματος)
- Διαστάσεις  
Ψυκτικού θαλάμου: 120 x 115 x 223 cm  
Ψυκτικού μηχανήματος: 100 x 70 x 65 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ο ψυκτικός θάλαμος, το απομακρυσμένο ψυκτικό μηχανήμα, η ανοξείδωτη ράμπα εισαγωγής καροτσιού και η θερμαινόμενη ακίδα θερμοκρασίας πολλαπλών σημείων.

## BF 202 DE/ AE (catering line)

## PF 202 DE/ AE (baking line)

**F** Χωρητικότητα: 1 καρότσι για GN 2/1 (65 x 53 cm) ή για λαμαρίνες 60 x 80 cm



### BF 202 DE / PF 202 DE

- Απόδοση / ώρα { (+90°C / +3°C): 150 Kg  
(+90°C / -18°C): 100 Kg
- Ισχύς: 7450 W
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Φρέον: R 404 A
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: { 380 Kg (ψυκτικού θαλάμου)  
205 Kg (ψυκτικού μηχανήματος)
- Διαστάσεις  
Ψυκτικού θαλάμου: 150 x 135 x 223 cm  
Ψυκτικού μηχανήματος: 137 x 95 x 79 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

### BF 202 AE / PF 202 AE

- Απόδοση / ώρα { (+90°C / +3°C): 210 Kg  
(+90°C / -18°C): 135 Kg
- Ισχύς: 9270 W
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Φρέον: R 404 A
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: { 380 Kg (ψυκτικού θαλάμου)  
214 Kg (ψυκτικού μηχανήματος)
- Διαστάσεις  
Ψυκτικού θαλάμου: 150 x 135 x 223 cm  
Ψυκτικού μηχανήματος: 137 x 95 x 79 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ο ψυκτικός θάλαμος, το απομακρυσμένο ψυκτικό μηχανήμα, η ανοξείδωτη ράμπα εισαγωγής καροτσιού και η θερμαινόμενη ακίδα θερμοκρασίας πολλαπλών σημείων.



## BF 401 DE/ AE (catering line)

## PF 401 DE/ AE (baking line)



**F** Χωρητικότητα: 2 καρότσια για GN 1/1 (53 x 32,5 cm) ή για λαμαρίνες 40 x 60 cm

### BF 401 DE / PF 401 DE

- Απόδοση / ώρα { (+90°C / +3°C): 140 Kg  
(+90°C / -18°C): 96 Kg
- Ισχύς: 7650 W
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Φρέον: R 404 A
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: { 640 Kg (ψυκτικού θαλάμου)  
205 Kg (ψυκτικού μηχανήματος)
- Διαστάσεις  
Ψυκτικού θαλάμου: 120 x 195 x 223 cm  
Ψυκτικού μηχανήματος: 137 x 95 x 79 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

### BF 401 AE / PF 401 AE

- Απόδοση / ώρα { (+90°C / +3°C): 210 Kg  
(+90°C / -18°C): 140 Kg
- Ισχύς: 9470 W
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Φρέον: R 404 A
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: { 640 Kg (ψυκτικού θαλάμου)  
214 Kg (ψυκτικού μηχανήματος)
- Διαστάσεις  
Ψυκτικού θαλάμου: 120 x 195 x 223 cm  
Ψυκτικού μηχανήματος: 137 x 95 x 79 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ο ψυκτικός θάλαμος, το απομακρυσμένο ψυκτικό μηχανήμα, η ανοξείδωτη ράμπα εισαγωγής καροτσιού και η θερμαινόμενη ακίδα θερμοκρασίας πολλαπλών σημείων.

## BF 402 DE/ AE (catering line)

## PF 402 DE/ AE (baking line)



**F** Χωρητικότητα: 2 καρότσια για GN 2/1 (65 x 35 cm) ή για λαμαρίνες 60 x 80 cm

### BF 402 DE / PF 402 DE

- Απόδοση / ώρα { (+90°C / +3°C): 300 Kg  
(+90°C / -18°C): 200 Kg
- Ισχύς: 14460 W
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Φρέον: R 404 A
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: { 760 Kg (ψυκτικού θαλάμου)  
252 Kg (ψυκτικού μηχανήματος)
- Διαστάσεις  
Ψυκτικού θαλάμου: 150 x 235 x 223 cm  
Ψυκτικού μηχανήματος: 152 x 95 x 96 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

### BF 402 AE / PF 402 AE

- Απόδοση / ώρα { (+90°C / +3°C): 420 Kg  
(+90°C / -18°C): 270 Kg
- Ισχύς: 15280 W
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Φρέον: R 404 A
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: { 760 Kg (ψυκτικού θαλάμου)  
276 Kg (ψυκτικού μηχανήματος)
- Διαστάσεις  
Ψυκτικού θαλάμου: 150 x 235 x 223 cm  
Ψυκτικού μηχανήματος: 152 x 95 x 96 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)


Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ο ψυκτικός θάλαμος, το απομακρυσμένο ψυκτικό μηχανήμα, η ανοξείδωτη ράμπα εισαγωγής καροτσιού και η θερμαινόμενη ακίδα θερμοκρασίας πολλαπλών σημείων.

## Έξτρα προσαρτήματα



### Περιγραφή

Καταγραφικό θερμοκρασιών

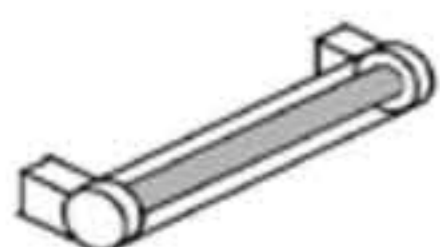

### Περιγραφή

Λάμπα UV αποστείρωσης θαλάμου

EVO 1 - AR7 - H (Συντήρηση για σχάρα GN 2/1)



- Χωρητικότητα: 617 Lt
- Διάσταση σχάρας: GN 2/1 (53 x 65 cm)
- Εύρος θερμοκρασίας: 0°C / +10°C
- Ισχύς: 285 W
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Αυτόματη απόψυξη
- Φρέον: R 134 A
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 117 kg
- Διαστάσεις: 70 x 83 x 208 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται 3 ανοξείδωτα ζεύγη γλυσιερών και 3 πλαστικοποιημένες σχάρες GN 2/1

EVO 1 - AF7 - M (Κατάψυξη για σχάρα GN 2/1)



- Χωρητικότητα: 617 Lt
- Διάσταση σχάρας: GN 2/1 (53 x 65 cm)
- Εύρος θερμοκρασίας: -21°C / - 18°C
- Ισχύς: 778 W
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Αυτόματη απόψυξη
- Φρέον: R 404 A
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 124 kg
- Διαστάσεις: 70 x 83 x 208 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται 3 ανοξείδωτα ζεύγη γλυσιερών και 3 πλαστικοποιημένες σχάρες GN 2/1

EVO 1 - AR14 - H (Συντήρηση για σχάρα GN 2/1)



- Χωρητικότητα: 1330 Lt
- Διάσταση σχάρας: GN 2/1 (53 x 65 cm)
- Εύρος θερμοκρασίας: 0°C / +10°C
- Ισχύς: 432 W
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Αυτόματη απόψυξη
- Φρέον: R 134 A
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 191 kg
- Διαστάσεις: 140 x 83 x 208 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται 3 + 3 ανοξείδωτα ζεύγη γλυσιερών και 3 + 3 πλαστικοποιημένες σχάρες GN 2/1

EVO 1 - AF14 - M (Κατάψυξη για σχάρα GN 2/1)



- Χωρητικότητα: 1330 Lt
- Διάσταση σχάρας: GN 2/1 (53 x 65 cm)
- Εύρος θερμοκρασίας: -21°C / - 18°C
- Ισχύς: 1164 W
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Αυτόματη απόψυξη
- Φρέον: R 404 A
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 198 kg
- Διαστάσεις: 140 x 83 x 208 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται 3 + 3 ανοξείδωτα ζεύγη γλυσιερών και 3 + 3 πλαστικοποιημένες σχάρες GN 2/1

## AR - EN1 (Συντήρηση για λαμαρίνα 60 x 40 cm)



- Χωρητικότητα: 600 Lt
- Διάσταση λαμαρίνας: 60 x 40 cm
- Εύρος θερμοκρασίας: -3°C / +10°C
- Ισχύς: 496 W
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας

- Αυτόματη απόψυξη
- Φρέον: R 134 A
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 132 kg
- Διαστάσεις: 74 x 73 x 207 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται 20 ανοξείδωτα ζεύγη γλυσιερών

## AF - EN1 (Κατάψυξη για λαμαρίνα 60 x 40 cm)



- Χωρητικότητα: 600 Lt
- Διάσταση λαμαρίνας: 60 x 40 cm
- Εύρος θερμοκρασίας: -25°C / - 5°C
- Ισχύς: 709 W
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας

- Αυτόματη απόψυξη
- Φρέον: R 404 A
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 143 kg
- Διαστάσεις: 74 x 73 x 207 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται 20 ανοξείδωτα ζεύγη γλυσιερών

## AR - EN2 (Συντήρηση για λαμαρίνα 60 x 80 cm)



- Χωρητικότητα: 900 Lt
- Διάσταση λαμαρίνας: 60 x 80 cm
- Εύρος θερμοκρασίας: -3°C / +10°C
- Ισχύς: 682 W
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας

- Αυτόματη απόψυξη
- Φρέον: R 134 A
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 160 kg
- Διαστάσεις: 74 x 101 x 207 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται 20 ανοξείδωτα ζεύγη γλυσιερών

## AF - EN2 (Κατάψυξη για λαμαρίνα 60 x 80 cm)



- Χωρητικότητα: 900 Lt
- Διάσταση λαμαρίνας: 60 x 80 cm
- Εύρος θερμοκρασίας: -25°C / - 5°C
- Ισχύς: 955 W
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας

- Αυτόματη απόψυξη
- Φρέον: R 404 A
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: 195 kg
- Διαστάσεις: 74 x 101 x 207 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται 20 ανοξείδωτα ζεύγη γλυσιερών