



Στρωτήρες - επικαλυπτικές σοκολάτας, ψυκτικά τούνελ



- Ανοξείδωτος θερμαινόμενος κάδος διπλών τοιχωμάτων (τύπου μπαίν μαρί) με θερμικό λάδι
- Σύστημα ανάδευσης κάδου
- Αερόψυκτο ψυκτικό μηχανήμα
- Δυνατότητα ρύθμισης διαφορετικών θερμοκρασιών μεταξύ κάδου και κρουνού εξαγωγής
- Ποδόπληκτρος μηχανισμός (εκτός μοντέλο T5)
- Θερμαινόμενο τραπέζι δόνησης (εκτός μοντέλο T5)

T5



- ☪ Χωρητικότητα κάδου: 5 Kg
- 🕒 Ωριαία παραγωγή: 15 Kg/h
- 📖 Βάρος: 37 Kg
- ⚡ Ισχύς: 0,4 Kw
- 🏠 Τάση: 230V-50Hz-1ph
- 📏 Διαστάσεις: 48 x 45 x 39 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)



T8



- ☪ Χωρητικότητα κάδου: 9 Kg
- 🕒 Ωριαία παραγωγή: 30 Kg/h
- 📖 Βάρος: 90 Kg
- ⚡ Ισχύς: 0,7 Kw
- 🏠 Τάση: 380V-50Hz-3ph
- 📏 Διαστάσεις: 36(70)* x 45 x 104 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)



* Διαστάσεις με το τραπέζι δόνησης

T10



- ☪ Χωρητικότητα κάδου: 13 Kg
- 🕒 Ωριαία παραγωγή: 50 Kg/h
- 📖 Βάρος: 140 Kg
- ⚡ Ισχύς: 1,5 Kw
- 🏠 Τάση: 380V-50Hz-3ph
- 📏 Διαστάσεις: 44(74)* x 72 x 131 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)



* Διαστάσεις με το τραπέζι δόνησης

- Ανοξείδωτος θερμαινόμενος κάδος διπλών τοιχωμάτων (τύπου μπαίν μαρι) με θερμικό λάδι
- Σύστημα ανάδευσης κάδου
- Αερόψυκτο ψυκτικό μηχάνημα
- Ποδόπληκτρος μηχανισμός
- Θερμαινόμενο τραπέζι δόνησης
- Ανοξείδωτος ιμάντας επικάλυψης για πλήρη ή μερική επικάλυψη προϊόντων
- Δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας της ταινίας του ιμάντα 0 - 2 m/min
- Καταρράκτης επικάλυψης ρυθμιζόμενο καθ' ύψος
- Φυσητήρας αέρα ρυθμιζόμενος καθ' ύψος
- Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης του αέρα

T20



- Χωρητικότητα κάδου: 24 Kg
- Ωριαία παραγωγή: 80 Kg/h
- Βάρος: 170 Kg
- Ισχύς: 2,2 Kw
- Τάση: 380V-50Hz-3ph
- Διαστάσεις: 56(74)* x 76 x 133 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)



* Διαστάσεις με το τραπέζι δόνησης

T35



- Χωρητικότητα κάδου: 50 Kg
- Ωριαία παραγωγή: 140 Kg/h
- Βάρος: 190 Kg
- Ισχύς: 3,5 Kw
- Τάση: 380V-50Hz-3ph
- Διαστάσεις: 71(88)* x 88 x 135 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)



* Διαστάσεις με το τραπέζι δόνησης

Έξτρα προσαρτήματα



Κάλυπτρο από πλέξιγκλας
(Για μοντέλο T20, T35)




Θερμαινόμενη λάμπα
(Για μοντέλο T20, T35)



Ιμάντας εξόδου 2 μέτρα - 180/250/320 mm
(Για μοντέλο T20, T35)



Εξάρτημα διακόσμησης
(ζιγκ - ζαγκ γραμμές)
(Για μοντέλο T20, T35)

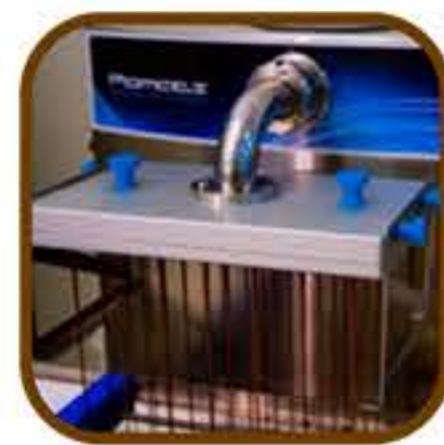

Δοσομετρική πλάκα για φόρμες σοκολάτας
(Για μοντέλο T10, T20, T35)

TUNNEL με πλάτος ιμάντα 180/250 mm



| | Μέγιστο ύψος προϊόντος ☞ cm | Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) ↙ cm | Ισχύς ⚡ Kw | Τάση ⚡ Volt |
|-----------------|-----------------------------------|--|------------------|-------------------|
| TUNNEL 4 μέτρα | 13 | 600 x 56 x 127 | 2,4 | 380 |
| TUNNEL 6 μέτρα | 13 | 800 x 56 x 127 | 2,4 | 380 |
| TUNNEL 8 μέτρα | 13 | 1000 x 56 x 127 | 2,4 | 380 |
| TUNNEL 10 μέτρα | 13 | 1200 x 56 x 127 | 2,4 | 380 |
| TUNNEL 12 μέτρα | 13 | 1400 x 56 x 127 | 2,4 | 380 |

TUNNEL με πλάτος ιμάντα 320 mm

| | Μέγιστο ύψος προϊόντος ☞ cm | Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) ↙ cm | Ισχύς ⚡ Kw | Τάση ⚡ Volt |
|-----------------|-----------------------------------|--|------------------|-------------------|
| TUNNEL 4 μέτρα | 13 | 600 x 56 x 127 | 2,4 | 380 |
| TUNNEL 6 μέτρα | 13 | 800 x 56 x 127 | 2,4 | 380 |
| TUNNEL 8 μέτρα | 13 | 1000 x 56 x 127 | 2,4 | 380 |
| TUNNEL 10 μέτρα | 13 | 1200 x 56 x 127 | 2,4 | 380 |
| TUNNEL 12 μέτρα | 13 | 1400 x 56 x 127 | 2,4 | 380 |

TUNNEL PRO με πλάτος ιμάντα 180/250 mm

| | Μέγιστο ύψος προϊόντος ☞ cm | Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) ↙ cm | Ισχύς ⚡ Kw | Τάση ⚡ Volt |
|---------------------|-----------------------------------|--|------------------|-------------------|
| TUNNEL PRO 4 μέτρα | 29 | 600 x 56 x 147 | 2,4 | 380 |
| TUNNEL PRO 6 μέτρα | 29 | 800 x 56 x 147 | 2,4 | 380 |
| TUNNEL PRO 8 μέτρα | 29 | 1000 x 56 x 147 | 2,4 | 380 |
| TUNNEL PRO 10 μέτρα | 29 | 1200 x 56 x 147 | 2,4 | 380 |
| TUNNEL PRO 12 μέτρα | 29 | 1400 x 56 x 147 | 2,4 | 380 |

TUNNEL PRO με πλάτος ιμάντα 320 mm

| | Μέγιστο ύψος προϊόντος ☞ cm | Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) ↙ cm | Ισχύς ⚡ Kw | Τάση ⚡ Volt |
|---------------------|-----------------------------------|--|------------------|-------------------|
| TUNNEL PRO 4 μέτρα | 29 | 600 x 56 x 147 | 2,4 | 380 |
| TUNNEL PRO 6 μέτρα | 29 | 800 x 56 x 147 | 2,4 | 380 |
| TUNNEL PRO 8 μέτρα | 29 | 1000 x 56 x 147 | 2,4 | 380 |
| TUNNEL PRO 10 μέτρα | 29 | 1200 x 56 x 147 | 2,4 | 380 |
| TUNNEL PRO 12 μέτρα | 29 | 1400 x 56 x 147 | 2,4 | 380 |

T5 CUBE



- Χωρητικότητα κάδου: 5 Kg
- Ωριαία παραγωγή: 15 Kg/h
- Βάρος: 24 Kg
- Ισχύς: 0,4 Kw
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 29 x 41 x 35 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

T10 ICE & T20 ICE



| T10 ICE | T20 ICE |
|---|---|
| Χωρητικότητα κάδου: 13 Kg | Χωρητικότητα κάδου: 24 Kg |
| Ωριαία παραγωγή: 50 Kg/h | Ωριαία παραγωγή: 80 Kg/h |
| Βάρος: 110 Kg | Βάρος: 140 Kg |
| Ισχύς: 1,5 Kw | Ισχύς: 2 Kw |
| Τάση: 380V-50Hz-3ph | Τάση: 380V-50Hz-3ph |
| Διαστάσεις: 44 x 72 x 98 cm (μήκος x βάθος x ύψος) | Διαστάσεις: 44 x 72 x 98 cm (μήκος x βάθος x ύψος) |

Τα ανωτέρω μοντέλα δεν διαθέτουν ψυκτικό μηχανήμα

Μπαίν μαρί σοκολάτας



- Χωρητικότητα κάδου: 150 Kg
- Βάρος: 210 Kg
- Ισχύς: 2,9 Kw
- Τάση: 380V-50Hz-3ph
- Διαστάσεις: 90 x 90 x 110 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Φυγοκεντρικός αναδευτήρας με δόνηση



- Το καλούπι κουμπώνει με την βοήθεια διπλών μαγνητών.
- Μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας.
- Ποδόπληκτρος μηχανισμός
- Έλεγχος ταχύτητας μέσω inverter.
- Μοτέρ για την δόνηση των καλουπιών.
- Μέγιστη ποσότητα σοκολάτας ανα καλούπι: 3 Kg
- Ισχύς: 0,4 Kw
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις : 50 x 70 x 125 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)