



Γεμιστικά κρεάτων και ζυμωτήρια κρεάτων



- Υδραυλικά γεμιστικά κρεάτων με λάδι
- Κατασκευή βαρέου τύπου

- Ποδόπληκτρος μηχανισμός (έναρξης - παύσης λειτουργίας)
- Αυτόματη επαναφορά εμβόλου

- Διαθέτουν:
 - 3 στόμια διαμέτρου 12, 20 & 30 mm
 - 2 τροχούς και χειρολαβή για εύκολη μετακίνηση



H 15P & H 20P



Ανοξείδωτη κατασκευή εκτός από το καπάκι, πιστόνι - έμβολο, σφιγκτήρας στομίου εξαγωγής τα οποία είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας

	Χωρητικότητα κάδου		Χωρητικότητα λαδιού	Ισχύς		Τάση	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος)	Βάρος
	Lt	Kg		Hp	Kw			
H15P	14,9	12	10	1,25	0,94	380	42 x 67 x 100	101
H20P	19,9	16	10	1,25	0,94	380	42 x 67 x 120	105

H 26P & H 31P



Ανοξείδωτη κατασκευή εκτός από το καπάκι, πιστόνι - έμβολο, σφιγκτήρας στομίου εξαγωγής τα οποία είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας

	Χωρητικότητα κάδου		Χωρητικότητα λαδιού	Ισχύς		Τάση	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος)	Βάρος
	Lt	Kg		Hp	Kw			
H26P	25,6	22	15	1,5	1,1	380	46 x 72 x 112	131
H31P	30,8	28	15	2	1,5	380	47 x 73 x 112	143

Εξτρά οικονομική επιβάρυνση για εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή + 750 €

H 42P & H 52P




Κατασκευή εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα

	Χωρητικότητα κάδου		Χωρητικότητα λαδιού	Ισχύς		Τάση	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος)	Βάρος
	Lt	Kg		Hp	Kw			
H42P	41,5	36	25	2,5	1,87	380	55 x 78 x 120	239
H52P	51,6	44	25	2,5	1,87	380	59 x 80 x 120	277

Κατόπιν παραγγελίας διατίθενται μοντέλα με τάση 230V/50Hz/1ph με επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση

Σειρά Mix

- Ανοξείδωτη κατασκευή βαρέου τύπου
- Πνευματική ανύψωση κεφαλής
- Διατίθενται σε δύο σειρές:
 - Σειρά E: 1 μοτέρ κίνηση μόνο στο αναδευτικό εξάρτημα
 - Σειρά P: 2 μοτέρ κίνηση και στο αναδευτικό εξάρτημα και στον κάδο
- Πατενταρισμένο σύστημα ανάδευσης με διχάλα για καλύτερη ομογενοποίηση σε λιγότερο χρόνο
- Ανατρεπόμενος κάδος
- 2 τροχούς για εύκολη μετακίνηση

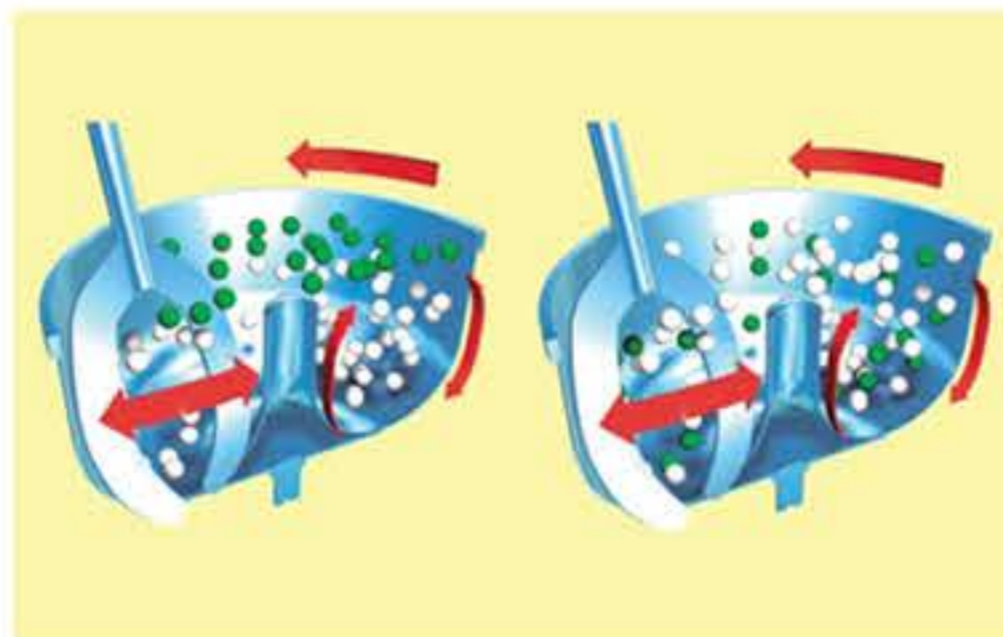

Mix 35 E



Mix 100 P



Mix 275 P

	Χωρητικότητα κάδου		Στροφές/λεπτό αναδευτικού εξαρτήματος	Στροφές/λεπτό κάδου	Ισχύς		Τάση	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος)	Βάρος
	Lt	Kg			Hp	Kw			
Mix 35 E	35	5-20	47	-	0,25	0,18	380	53 x 71 x 90	68
Mix 35 P	35	5-20	47	14	0,58	0,43	380	53 x 71 x 90	75
Mix 60 E	60	7-40	47	-	0,33	0,25	380	60 x 82 x 100	78
Mix 60 P	60	7-40	47	14	0,66	0,50	380	60 x 82 x 100	89
Mix 80 E	80	11-55	47	-	0,75	0,55	380	66 x 88 x 110	97
Mix 80 P	80	11-55	47	14	1,08	0,80	380	66 x 88 x 110	107
Mix 100 E	100	15-70	47	-	0,75	0,55	380	68 x 92 x 110	105
Mix 100 P	100	15-70	47	9	1,08	0,80	380	68 x 92 x 110	117
Mix 150 P	150	20-100	47	9	2,5	1,87	380	84 x 105 x 123	202
Mix 200 P	200	25-130	47	9	2,75	2,05	380	92 x 124 x 129	250
Mix 275 P	275	35-180	47	9	2,75	2,05	380	99 x 132 x 136	281

Κατόπιν παραγγελίας διατίθενται μοντέλα με τάση 230V/50Hz/1ph με επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση