


Επιφάνεια εργασίας, μπροστινό και πλαϊνά πάνελ κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 όπως και το εσωτερικό του ερμαρίου. Εγγύηση εφ' όρου ζωής για καυστήρες χυτοσιδήρου με μονό ή διπλό διάδημα όπου ενεργοποιείται από μια στρόφυγγα με θερμοστοιχείο ασφαλείας και ενδεικτική λυχνία. Κατασκευή χωρίς κολλήσεις, θερμοστάτης ασφαλείας και πιλότος προστατευόμενος από χάλκινο καπάκι για προστασία και εύκολο καθαρισμό - συντήρηση. Επίσης οι λαμαρίνες είναι πλήρως αφαιρούμενες για την συντήρηση και τον καθαρισμό τους





G7F6BP

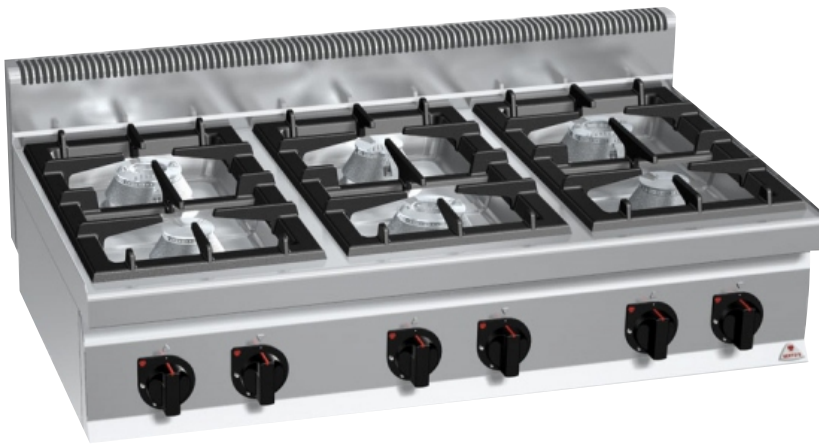

## Χαρακτηριστικά

### G6F6BPW - Σειρά 600

 Αριθμός - Ισχύς εστιών: 3 x 6 Kw + 3 x 3,5 Kw


 Ισχύς: 28,5 - 24.505 Kw - Kcal/h

 Βάρος: 35 Kg


 Διαστάσεις: 90 x 60 x 29 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

### G7F6BP - Σειρά 700

 Αριθμός - Ισχύς εστιών: 6 x 7 Kw

 Ισχύς: 42 - 36.113 Kw - Kcal/h

 Βάρος: 67 Kg

 Διαστάσεις: 120 x 70 x 29 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)