


Θάλαμοι ταχείας κατάψυξης (με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα)

Σειρά Catering



- Ειδικός συρμάτινος φοριαμός κατάλληλος για ταψιά GN 1/1 και λαμαρίνες 40 x 60 cm
- Διάκενο λαμαρινών 6,5 cm (εκτός μοντέλων BF 030 AG - CF 031 AG όπου το διάκενο είναι 3,5 cm)

Σειρά Baking

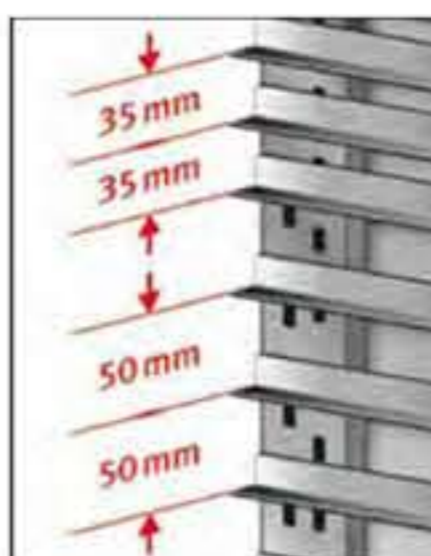

- Ειδικός φοριαμός κατάλληλος για λαμαρίνες 40 x 60 cm με δυνατότητα τοποθέτησης των γλυσιερών ανά 3,5 ή ανά 5 cm

Η χωρητικότητα των λαμαρινών που αναγράφεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά των θαλάμων ταχείας κατάψυξης είναι υπολογισμένη με διάκενο λαμαρινών 6,5 cm

Έξτρα προσαρτήματα



Βάση στήριξης ακίδας για ρευστά προϊόντα



Καταγραφικό θερμοκρασιών



Λάμπα UV αποστείρωσης θαλάμου



Χαρακτηριστικά

BF 122 DG (Catering line)

BF 122 AG (Catering line)

F Χωρητικότητα: 12 GN 2/1 (53 x 65 cm)

- ⌚ Απόδοση / ώρα { (+90°C / +3°C): 50 Kg
(+90°C / -18°C): 32 Kg
- ⚡ Ισχύς: 3176 W
- ❄️ Ψύξη: Βεβαιασμένης κυκλοφορίας
- ❄️ Φρέον: R 404 A
- ⚡ Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- ⚖️ Βάρος: 227 kg
- 📏 Διαστάσεις: 110 x 88 x 180 cm (μήκος x βάθος x ύψος)

- ⌚ Απόδοση / ώρα { (+90°C / +3°C): 72 Kg
(+90°C / -18°C): 48 Kg
- ⚡ Ισχύς: 6120 W
- ❄️ Ψύξη: Βεβαιασμένης κυκλοφορίας
- ❄️ Φρέον: R 404 A
- ⚡ Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- ⚖️ Βάρος: 227 kg
- 📏 Διαστάσεις: 110 x 88 x 180 cm (μήκος x βάθος x ύψος)

Μαζί με τον θάλαμο συμπεριλαμβάνονται ο ανοξείδωτος φοριαμός στήριξης λαμαρινών και 1 θερμαινόμενη ακίδα θερμοκρασίας.