


# Θάλαμοι ταχείας κατάψυξης (με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα)

## Σειρά Catering



- Ειδικός συρμάτινος φοριαμός κατάλληλος για ταψιά GN 1/1 και λαμαρίνες 40 x 60 cm
- Διάκενο λαμαρινών 6,5 cm (εκτός μοντέλων BF 030 AG - CF 031 AG όπου το διάκενο είναι 3,5 cm)

## Σειρά Baking

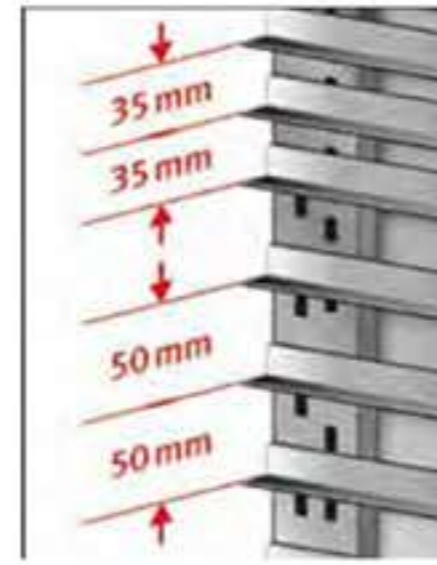

- Ειδικός φοριαμός κατάλληλος για λαμαρίνες 40 x 60 cm με δυνατότητα τοποθέτησης των γλυσιερών ανά 3,5 ή ανά 5 cm

Η χωρητικότητα των λαμαρινών που αναγράφεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά των θαλάμων ταχείας κατάψυξης είναι υπολογισμένη με διάκενο λαμαρινών 6,5 cm

## Έξτρα προσαρτήματα



Βάση στήριξης ακίδας για ρευστά προϊόντα



Καταγραφικό θερμοκρασιών



Λάμπα UV αποστείρωσης θαλάμου



## Χαρακτηριστικά

### PF 122 DG (Baking line)

### PF 122 AG (Baking line)

**F** Χωρητικότητα: 12 λαμαρίνες 60 x 80 cm

- ⌚ Απόδοση / ώρα { (+90°C / +3°C): 50 Kg  
{ (+90°C / -18°C): 32 Kg
- ⚡ Ισχύς: 3176 W
- ☀️ Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- ❄️ Φρέον: R 404 A
- ⚡ Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- ⚖️ Βάρος: 260 kg
- ↙️ Διαστάσεις: 110 x 103 x 180 cm (μήκος x βάθος x ύψος)

- ⌚ Απόδοση / ώρα { (+90°C / +3°C): 72 Kg  
{ (+90°C / -18°C): 48 Kg
- ⚡ Ισχύς: 6120 W
- ☀️ Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- ❄️ Φρέον: R 404 A
- ⚡ Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- ⚖️ Βάρος: 260 kg
- ↙️ Διαστάσεις: 110 x 103 x 180 cm (μήκος x βάθος x ύψος)

Μαζί με τον θάλαμο συμπεριλαμβάνονται ο ανοξείδωτος φοριαμός στήριξης λαμαρινών και 1 θερμαινόμενη ακίδα θερμοκρασίας.