

Minicombo Ηλεκτρικοί 8-10 λαμαρινών 40x60, 50x70cm

Minicombo



Minicombo + στόφα



Minicombo + βάση



| Χωρητικότητα σε λαμαρίνες | Διάκενο λαμαρινών | Ψηστική επιφάνεια | Ισχύς | Τάση | Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) | Βάρος |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------|------|-----------------------------------|-------|
| nr. | cm | m ² | Kw | Volt | cm | Kg |

Minicombo 8 λαμαρινών 40x60cm

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-----|----|-----|----------------------|-----|
| Περιστροφικός φούρνος | 8 | 8,3 | 1,9 | 12 | 380 | 92 x 104 x 111 (+25) | 285 |
|-----------------------|---|-----|-----|----|-----|----------------------|-----|

Minicombo 10 λαμαρινών 40x60cm

| | | | | | | | |
|-----------------------|----|-----|-----|----|-----|----------------------|-----|
| Περιστροφικός φούρνος | 10 | 8,3 | 2,4 | 12 | 380 | 92 x 104 x 128 (+25) | 305 |
|-----------------------|----|-----|-----|----|-----|----------------------|-----|

| | | | | | | | |
|--------------------|----|-----|-----|-----|-----|---------------|----|
| Στόφα | 16 | 9,3 | --- | 0,5 | 380 | 92 x 104 x 86 | 70 |
| Αυτόματη στόφα (1) | 16 | 9,3 | --- | 1 | 380 | 92 x 104 x 86 | 75 |
| Βάση στήριξης | 12 | 8,2 | --- | --- | --- | 92 x 104 x 67 | 30 |

Minicombo 8 λαμαρινών 50x70cm

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-----|----|-----|-----------------------|-----|
| Περιστροφικός φούρνος | 8 | 8,3 | 2,8 | 12 | 380 | 107 x 120 x 111 (+25) | 335 |
|-----------------------|---|-----|-----|----|-----|-----------------------|-----|

Minicombo 10 λαμαρινών 50x70cm

| | | | | | | | |
|-----------------------|----|-----|-----|----|-----|-----------------------|-----|
| Περιστροφικός φούρνος | 10 | 8,3 | 3,5 | 12 | 380 | 107 x 120 x 128 (+25) | 350 |
|-----------------------|----|-----|-----|----|-----|-----------------------|-----|

| | | | | | | | |
|--------------------|----|-----|-----|-----|-----|----------------|----|
| Στόφα | 16 | 9,3 | --- | 0,5 | 380 | 107 x 120 x 86 | 85 |
| Αυτόματη στόφα (1) | 16 | 9,3 | --- | 1 | 380 | 107 x 120 x 86 | 80 |
| Βάση στήριξης | 12 | 8,2 | --- | --- | --- | 107 x 120 x 67 | 35 |

(1) Αυτόματη παροχή νερού - αποχέυση και δυνατότητα ρύθμισης του ποσοστού υγρασίας

Έξτρα προσαρτήματα

| Περιγραφή |
|-------------------------------------|
| Μοτέρ ανεμιστήρα 2 ταχυτήτων |
| Σύστημα inverter για τον ανεμιστήρα |
| Άνοιγμα πόρτας με αντίθετη φορά |
| Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου |

Λαμαρίνες για τους φούρνους μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 46-47



Καθένα από τα ανωτέρα μοντέλα φούρνου συνοδεύεται από ανοξείδωτο μη αποσπώμενο καρότσι και λαμαρίνες με επικάλυψη αλουμινίου ανάλογα με την χωρητικότητα του φούρνου.

Minicombo Πετρελαίου - αερίου

8-10 λαμαρινών 40x60, 50x70cm



Minicombo
με
στόφα



| Χωρητικότητα σε λαμαρινές | Διάκενο λαμαρινών | Ψηστική επιφάνεια | Ισχύς | Τάση | Θερμική ισχύς | Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) | Βάρος |
|------------------------------|----------------------|----------------------|-------|------|------------------|--------------------------------------|-------|
| nr. | cm | m ² | Kw | Volt | Kcal | cm | Kg |

Minicombo 8 λαμαρινών 40x60cm

| Περιστροφικός φούρνος με στόφα 8 λαμαρινών | 8 | 8,3 | 1,9 | 1,5 | 380 | 18.000 | 92 x 104 x 204 (+21) | 400 |
|--|---|-----|-----|-----|-----|--------|----------------------|-----|
|--|---|-----|-----|-----|-----|--------|----------------------|-----|

Minicombo 10 λαμαρινών 40x60cm

| Περιστροφικός φούρνος με στόφα 10 λαμαρινών | 10 | 8,3 | 2,4 | 1,5 | 380 | 18.000 | 92 x 104 x 221 (+21) | 420 |
|---|----|-----|-----|-----|-----|--------|----------------------|-----|
|---|----|-----|-----|-----|-----|--------|----------------------|-----|

Minicombo 8 λαμαρινών 50x70cm

| Περιστροφικός φούρνος με στόφα 8 λαμαρινών | 8 | 8,3 | 2,8 | 1,5 | 380 | 20.000 | 107 x 120 x 204 (+21) | 470 |
|--|---|-----|-----|-----|-----|--------|-----------------------|-----|
|--|---|-----|-----|-----|-----|--------|-----------------------|-----|

Minicombo 10 λαμαρινών 50x70cm

| Περιστροφικός φούρνος με στόφα 10 λαμαρινών | 10 | 8,3 | 3,5 | 1,5 | 380 | 20.000 | 107 x 120 x 221 (+21) | 490 |
|---|----|-----|-----|-----|-----|--------|-----------------------|-----|
|---|----|-----|-----|-----|-----|--------|-----------------------|-----|

Έξτρα προσαρτήματα

| Περιγραφή |
|--------------------------------------|
| Μοτέρ ανεμιστήρα 2 ταχυτήτων |
| Σύστημα inverter για τον ανεμιστήρα |
| Άνοιγμα πόρτας με αντίθετη φορά |
| Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου |
| Καυστήρας φυσικού αερίου - υγραερίου |
| Καυστήρας πετρελαίου |

Λαμαρινές για τους φούρνους μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 46-47

Καθένα από τα ανωτέρα μοντέλα φούρνου συνοδεύεται από ανοξείδωτο μη αποσπώμενο καρότσι και λαμαρινές με επικάλυψη αλουμινίου ανάλογα με την χωρητικότητα του φούρνου. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο καυστήρας πετρελαίου - αερίου

Minicombo Ηλεκτρικοί με στατικό θάλαμο

8-10 λαμαρινών 40x60, 50x70cm

Minicombo
με
στατικό θάλαμο
+
στόφα



Minicombo
με
στατικό θάλαμο
+
βάση



| Χωρητικότητα σε λαμαρίνες | Διάκενο λαμαρινών | Ψηστική επιφάνεια | Ισχύς | Τάση | Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) | Βάρος |
|------------------------------|----------------------|----------------------|-------|------|--------------------------------------|-------|
| nr. | cm | m ² | Kw | Volt | cm | Kg |

Minicombo 8 λαμαρινών 40x60cm

| | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|------------|-----|----------------------|-----|
| Περιστροφικός φούρνος με στατικό θάλαμο | 8 | 8,3 | 1,9 | 12 | 380 | 92 x 104 x 111 (+25) | 285 |
| | 2 | --- | 0,5 | 3,6 / 2,2* | 380 | 99 x 117 x 37 | 120 |

Minicombo 10 λαμαρινών 40x60cm

| | | | | | | | |
|---|----|-----|-----|------------|-----|----------------------|-----|
| Περιστροφικός φούρνος με στατικό θάλαμο | 10 | 8,3 | 2,4 | 12 | 380 | 92 x 104 x 128 (+25) | 305 |
| | 2 | --- | 0,5 | 3,6 / 2,2* | 380 | 99 x 117 x 37 | 120 |
| Στόφα | 12 | 9 | --- | 0,5 | 380 | 99 x 117 x 66 | 65 |
| Βάση στήριξης | 12 | 8,2 | --- | --- | --- | 99 x 117 x 66 | 35 |

Minicombo 8 λαμαρινών 50x70cm

| | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|------------|-----|-----------------------|-----|
| Περιστροφικός φούρνος με στατικό θάλαμο | 8 | 8,3 | 2,8 | 12 | 380 | 107 x 120 x 111 (+25) | 335 |
| | 2 | --- | 0,7 | 4,6 / 2,8* | 380 | 109 x 137 x 37 | 150 |

Minicombo 10 λαμαρινών 50x70cm

| | | | | | | | |
|---|----|-----|-----|------------|-----|-----------------------|-----|
| Περιστροφικός φούρνος με στατικό θάλαμο | 10 | 8,3 | 3,5 | 13 | 380 | 107 x 120 x 128 (+25) | 350 |
| | 2 | --- | 0,7 | 4,6 / 2,8* | 380 | 109 x 137 x 37 | 150 |
| Στόφα | 12 | 9 | --- | 0,5 | 380 | 109 x 137 x 66 | 100 |
| Βάση στήριξης | 12 | 8,2 | --- | --- | --- | 109 x 137 x 66 | 45 |

* Ισχύς με χρήση συστήματος οικονομίας

Έξτρα προσαρτήματα

| Περιγραφή |
|-------------------------------------|
| Μοτέρ ανεμιστήρα 2 ταχυτήτων |
| Σύστημα inverter για τον ανεμιστήρα |
| Άνοιγμα πόρτας με αντίθετη φορά |
| Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου |

Λαμαρίνες για τους φούρνους μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 46-47

Καθένα από τα ανωτέρα μοντέλα φούρνου συνοδεύεται από ανοξείδωτο μη αποσπώμενο καρότσι και λαμαρίνες με επικάλυψη αλουμινίου ανάλογα με την χωρητικότητα του φούρνου.

Minicombo 3 Πετρελαίου - αερίου

8-10 λαμαρινών 40x60cm

Minicombo 3



Minicombo 3
+
βάση



Minicombo 3
+
στατικό θάλαμο
+
στόφα



| Χωρητικότητα σε λαμαρίνες | Τροφοδοσία | Ισχύς | Τάση | Θερμική ισχύς | Διάκενο λαμαρινών | Ψηστική επιφάνεια | Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) | Βάρος |
|---------------------------|------------|-------|------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------|
| nr. | | Kw | Volt | Kcal | cm | m ² | cm | Kg |

Minicombo 3, 8 λαμαρινών 40x60cm

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|---|-----|--------|-----|-----|----------------------|-----|
| Περιστροφικός φούρνος | 8 | Πετρελαίου-αερίου | 1 | 380 | 18.000 | 8,3 | 1,9 | 99 x 150 x 111 (+25) | 470 |
|-----------------------|---|-------------------|---|-----|--------|-----|-----|----------------------|-----|

Minicombo 3, 10 λαμαρινών 40x60cm

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|-------------------|---|-----|--------|-----|-----|----------------------|-----|
| Περιστροφικός φούρνος | 10 | Πετρελαίου-αερίου | 1 | 380 | 18.000 | 8,3 | 2,4 | 99 x 150 x 128 (+25) | 500 |
|-----------------------|----|-------------------|---|-----|--------|-----|-----|----------------------|-----|

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|------------|------------|------|------|------|------|------------------|-----|
| Ηλεκτρικός στατικός φούρνος | 2 | Ηλεκτρικός | 3,6 / 2,2* | 380 | ---- | ---- | 0,5 | 99 x 117 x 37 | 120 |
| Στόφα | 12/16 | Ηλεκτρική | 0,5 | 380 | ---- | 9 | ---- | 99 x 117 x 66/86 | 65 |
| Βάση στήριξης | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,2 | ---- | 99 x 117 x 66 | 35 |

* Ισχύς με χρήση συστήματος οικονομίας

Έξτρα προσαρτήματα

| Περιγραφή |
|--------------------------------------|
| Μοτέρ ανεμιστήρα 2 ταχυτήτων |
| Σύστημα inverter για τον ανεμιστήρα |
| Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου |
| Καυστήρας φυσικού αερίου - υγραερίου |
| Καυστήρας πετρελαίου |

Λαμαρίνες για τους φούρνους μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 46-47

Καθένα από τα ανωτέρα μοντέλα φούρνου συνοδεύεται από ανοξείδωτο μη αποσπώμενο καρότσι και λαμαρίνες με επικάλυψη αλουμινίου ανάλογα με την χωρητικότητα του φούρνου. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο καυστήρας πετρελαίου - αερίου

Baby Ηλεκτρικοί, πετρελαίου - αερίου

12 λαμαρινών 40x60, 50x70, 60x80cm



| Χωρητικότητα σε λαμαρίνες | Τροφοδοσία | Ισχύς | Τάση | Θερμική ισχύς | Διάκενο λαμαρινών | Ψηστική επιφάνεια | Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) | Βάρος |
|---------------------------|------------|-------|------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------|
| nr. | | Kw | Volt | Kcal | cm | m ² | cm | Kg |

Baby για λαμαρίνα 40x60 cm

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----|-------------------|------------|-----|--------|-----|-----|----------------------|-----|
| Περιστροφικός φούρνος | 12 | Πετρελαίου-αερίου | 1 | 380 | 20.000 | 8 | 2,8 | 98 x 150 x 147 (+12) | 450 |
| | | Ηλεκτρικός | 17 | 380 | / | | | | |
| Ηλεκτρικός στατικός φούρνος | 2 | Ηλεκτρικός | 4,5 / 2,2* | 380 | / | / | 0,5 | 98 x 124 x 52 | 150 |
| Στόφα | 12 | Ηλεκτρική | 0,5 | 380 | / | 6,6 | / | 98 x 101 x 65 | 60 |

Baby για λαμαρίνα 50x70 cm

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----|-------------------|------------|-----|--------|-----|-----|-----------------------|-----|
| Περιστροφικός φούρνος | 12 | Πετρελαίου-αερίου | 1 | 380 | 23.000 | 8 | 4,2 | 112 x 164 x 147 (+12) | 500 |
| | | Ηλεκτρικός | 17 | 380 | / | | | | |
| Ηλεκτρικός στατικός φούρνος | 2 | Ηλεκτρικός | 5,5 / 2,8* | 380 | / | / | 0,7 | 112 x 138 x 52 | 180 |
| Στόφα | 12 | Ηλεκτρική | 0,5 | 380 | / | 6,6 | / | 112 x 115 x 65 | 70 |

Baby για λαμαρίνα 60x80 cm

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----|-------------------|------------|-----|--------|-----|-----|-----------------------|-----|
| Περιστροφικός φούρνος | 12 | Πετρελαίου-αερίου | 1 | 380 | 35.000 | 9,5 | 5,8 | 126 x 187 x 159 (+12) | 700 |
| | | Ηλεκτρικός | 23,5 | 380 | / | | | | |
| Ηλεκτρικός στατικός φούρνος | 2 | Ηλεκτρικός | 7,5 / 4,1* | 380 | / | / | 1 | 126 x 157 x 52 | 230 |
| Στόφα | 12 | Ηλεκτρική | 0,5 | 380 | / | 6,6 | / | 126 x 129 x 65 | 80 |

* Ισχύς με χρήση συστήματος οικονομίας

Καθένα από τα ανωτέρα μοντέλα φούρνου συνοδεύεται από 1 ανοξείδωτο καρότσι 12 θέσεων και 12 λαμαρίνες με επικάλυψη αλουμινίου.

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο καυστήρα πετρελαίου - αερίου

Έξτρα προσαρτήματα

| Περιγραφή | Αριθμός ραφιών | Διάκενο ραφιών | Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) cm |
|------------------------|----------------|----------------|--|
| | nr. | cm | |
| Καρότσι για Baby 40x60 | 10 | 9 | 45 x 64 x 115 |
| | 12 | 8 | |
| Καρότσι για Baby 50x70 | 10 | 9 | 55 x 74 x 115 |
| | 12 | 8 | |
| Καρότσι για Baby 60x80 | 10 | 11,4 | 65 x 84 x 127 |
| | 12 | 9,5 | |



| Περιγραφή |
|--------------------------------------|
| Μοτέρ ανεμιστήρα 2 ταχυτήτων |
| Σύστημα inverter για τον ανεμιστήρα |
| Άνοιγμα πόρτας με αντίθετη φορά |
| Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου |
| Καυστήρας φυσικού αερίου - υγραερίου |
| Καυστήρας πετρελαίου |

Λαμαρίνες για τους φούρνους μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 46-47

| | |
|---|---|
| <p>Στη βασική έκδοση ο φούρνος παρέχεται με τον καυστήρα τοποθετημένο στην πίσω αριστερή πλευρά του φούρνου και με τους μεντεσέδες στη δεξιά πλευρά της πόρτας. Σε ειδικές περιπτώσεις ο φούρνος μπορεί να κατασκευασθεί σε διαφορετικές εκδόσεις, όπως περιγράφεται δίπλα:</p> | <p>Εντελώς αντίστροφη κατασκευή του φούρνου. Με αυτόν τον τρόπο η θέση του καυστήρα (μετακινείται προς την δεξιά πίσω πλευρά) και οι μεντεσέδες της πόρτας (μεταφέρονται στην αριστερή πλευρά) έχουν αντιστραφεί.</p> |
|---|---|

Standard έκδοση μοντέλου

Αντίστροφη κατασκευή μοντέλου

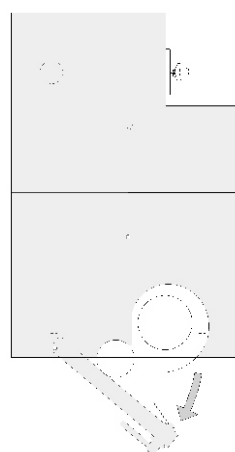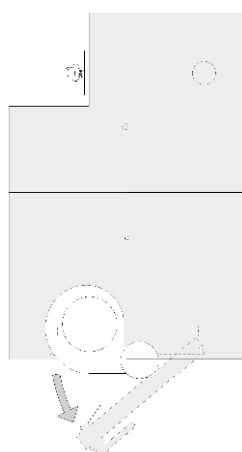

Ηλεκτρικοί 18 λαμαρινών 40x60, 50x70cm



Minirotor 40x60cm



Minirotor 50x70cm

| |
|----------------------------|
| Minirotor 40x60 ηλεκτρικός |
| Minirotor 50x70 ηλεκτρικός |

| Χωρητικότητα σε λαμαρίνες nr. | Ψηστική επιφάνεια m ² | Ισχύς Kw | Τάση Volt | Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) cm | Βάρος Kg |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|---|-------------|
| 15/18 | 3,6/4,3 | 23,5 | 380 | 98 x 119 x 202 (+33) | 550 |
| 15/18 | 5,2/4,3 | 28 | 380 | 112 x 143 x 202 (+33) | 600 |

Έξτρα προσαρτήματα

| Περιγραφή | Αριθμός ραφιών nr. | Διάκενο ραφιών cm | Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) cm |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Καρότσι για Minirotor 40x60 | 15 | 9,7 | 45 x 65 x 167 |
| | 18 | 8 | |
| Καρότσι για Minirotor 50x70 | 15 | 9,7 | 55 x 75 x 167 |
| | 18 | 8 | |

| Περιγραφή | Ισχύς Kw | Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) cm | Βάρος Kg |
|---|----------|--------------------------------------|----------|
| Στόφα ηλεκτρική - 1 Πόρτα - Για 2 καρότσια 40x60 ή 50x70cm | 3 | 100 x 122 x 200 (+19) | 130 |
| Στόφα ηλεκτρική - 2 Πόρτες - Για 2 καρότσια 40x60 ή 50x70cm | 3 | 160 x 104 x 200 (+19) | 150 |
| Στόφα ηλεκτρική - 2 Πόρτες - Για 4 καρότσια 40x60 ή 50x70cm | 3 | 202 x 132 x 200 (+19) | 200 |

| Περιγραφή |
|-------------------------------------|
| Μοτέρ ανεμιστήρα 2 ταχυτήτων |
| Σύστημα inverter για τον ανεμιστήρα |
| Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου |

Λαμαρίνες για τους φούρνους μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 46-47

Καθένα από τα ανωτέρα μοντέλα φούρνου συνοδεύεται από 1 ανοξείδωτο καρότσι 18 θέσεων και 18 λαμαρίνες με επικάλυψη αλουμινίου.

Ηλεκτρικοί, αερίου - πετρελαίου 18 λαμαρινών 40x60cm



Minirotorfan 40x60cm

Top-Minirotor 40x60cm

| Χωρητικότητα σε λαμαρίνες | Τροφοδοσία | Ισχύς | Τάση | Θερμική ισχύς | Ψηφιακή επιφάνεια | Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) | Βάρος |
|-------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|
| nr. | | Kw | Volt | Kcal | m ² | cm | Kg |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------------------|------|-----|--------|---------|-----------------------|-----|
| Minirotorfan 40x60cm | 15/18 | Πετρελαίου-αερίου | 1 | 380 | 29.000 | 3,6/4,3 | 98 x 150 x 202 (+33) | 650 |
| | | Ηλεκτρικός | 23,5 | 380 | / | | | |
| Top-Minirotor 40x60cm | 15/18 | Πετρελαίου-αερίου | 1 | 380 | 29.000 | 3,6/4,3 | 137 x 110 x 202 (+33) | 650 |
| | | Ηλεκτρικός | 23,5 | 380 | / | | | |

Έξτρα προσαρτήματα

| Περιγραφή | Αριθμός ραφιών nr. | Διάκενο ραφιών cm | Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) cm |
|---|-----------------------|----------------------|---|
| Καρότσι για μοντέλα Minirotorfan, Top-Minirotor 40x60 | 15 | 9,7 | 45 x 65 x 167 |
| | 18 | 8 | |

| Περιγραφή | Ισχύς Kw | Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) cm | Βάρος Kg |
|---|-------------|---|-------------|
| Στόφα ηλεκτρική - 1 Πόρτα - Για 2 καρότσια | 3 | 100 x 122 x 200 (+19) | 130 |
| Στόφα ηλεκτρική - 2 Πόρτες - Για 2 καρότσια | 3 | 160 x 104 x 200 (+19) | 150 |
| Στόφα ηλεκτρική - 2 Πόρτες - Για 4 καρότσια | 3 | 202 x 132 x 200 (+19) | 200 |

| Περιγραφή |
|--------------------------------------|
| Μοτέρ ανεμιστήρα 2 ταχυτήτων |
| Σύστημα inverter για τον ανεμιστήρα |
| Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου |
| Καυστήρας φυσικού αερίου - υγραερίου |
| Καυστήρας πετρελαίου |

Λαμαρίνες για τους φούρνους μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 46-47

Καθένα από τα ανωτέρα μοντέλα φούρνου συνοδεύεται από 1 ανοξείδωτο καρότσι 18 θέσεων και 18 λαμαρίνες με επικάλυψη αλουμινίου. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο καυστήρας πετρελαίου - αερίου

Ηλεκτρικοί, αερίου - πετρελαίου 18 λαμαρινών 50x70cm



Minirotorfan 50x70



Top-Minifalcon 50x70

| Χωρητικότητα σε λαμαρίνες | Τροφοδοσία | Ισχύς | Τάση | Θερμική ισχύς | Ψηστική επιφάνεια | Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) | Βάρος |
|---------------------------|------------|-------|------|---------------|-------------------|-----------------------------------|-------|
| nr. | | | | | | | |
| | | Kw | Volt | Kcal | m ² | cm | Kg |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-------|-------------------|----|-----|--------|---------|-----------------------|-----|
| Minirotorfan 50x70cm | 15/18 | Πετρελαίου-αερίου | 1 | 380 | 35.000 | 5,2/6,3 | 112 x 168 x 202 (+33) | 800 |
| | | Ηλεκτρικός | 28 | 380 | / | | | |
| Top-Minifalcon 50x70cm | 15/18 | Πετρελαίου-αερίου | 1 | 380 | 35.000 | 5,2/6,3 | 150 x 123 x 202 (+33) | 700 |
| | | Ηλεκτρικός | 28 | 380 | / | | | |

Έξτρα προσαρτήματα

| Περιγραφή | Αριθμός ραφιών | Διάκενο ραφιών | Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) cm |
|--|----------------|----------------|--------------------------------------|
| | nr. | cm | |
| Καρότσι για μοντέλα Minirotorfan, Top-Minifalcon 50x70 | 15 | 9,7 | 55 x 75 x 167 |
| | 18 | 8 | |

| Περιγραφή | Ισχύς Kw | Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) cm | Βάρος Kg |
|---|----------|--------------------------------------|----------|
| Στόφα ηλεκτρική - 1 Πόρτα - Για 2 καρότσια | 3 | 100 x 132 x 200 (+19) | 130 |
| Στόφα ηλεκτρική - 2 Πόρτες - Για 2 καρότσια | 3 | 160 x 104 x 200 (+19) | 150 |
| Στόφα ηλεκτρική - 2 Πόρτες - Για 4 καρότσια | 3 | 202 x 132 x 200 (+19) | 200 |

| Περιγραφή |
|--------------------------------------|
| Μοτέρ ανεμιστήρα 2 ταχυτήτων |
| Σύστημα inverter για τον ανεμιστήρα |
| Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου |
| Καυστήρας φυσικού αερίου - υγραερίου |
| Καυστήρας πετρελαίου |

Λαμαρίνες για τους φούρνους μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 46-47

Καθένα από τα ανωτέρω μοντέλα φούρνου συνοδεύεται από 1 ανοξείδωτο καρότσι 18 θέσεων και 18 λαμαρίνες με επικάλυψη αλουμινίου. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο καυστήρας πετρελαίου - αερίου

Ηλεκτρικοί, αερίου - πετρελαίου 18 λαμαρινών 50x70cm



Rotorfan 50x70



Top-Falcon 50x70

| Χωρητικότητα σε λαμαρίνες | Τροφοδοσία | Ισχύς | Τάση | Θερμική ισχύς | Ψηστική επιφάνεια | Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) | Βάρος |
|---------------------------|------------|-------|------|----------------|-------------------|-----------------------------------|-------|
| nr. | | | | | | | |
| nr. | Kw | Volt | Kcal | m ² | cm | Kg | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------------------|----|-----|--------|---------|-----------------------|-----|
| Rotorfan 50x70cm | 15/18 | Πετρελαίου-αερίου | 1 | 380 | 40.000 | 5,2/6,3 | 112 x 168 x 217 (+33) | 850 |
| | | Ηλεκτρικός | 28 | 380 | / | | | |
| Top-Falcon 50x70cm | 15/18 | Πετρελαίου-αερίου | 1 | 380 | 40.000 | 5,2/6,3 | 150 x 123 x 217 (+33) | 770 |
| | | Ηλεκτρικός | 28 | 380 | / | | | |

Έξτρα προσαρτήματα

| Περιγραφή | Αριθμός ραφιών nr. | Διάκενο ραφιών cm | Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) cm |
|--|--------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Καρότσι για μοντέλα Rotorfan 50x70, Top-Falcon 50x70 | 15 | 10,6 | 55 x 75 x 182 |
| | 18 | 8,9 | |



| Περιγραφή | Ισχύς Kw | Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) cm | Βάρος Kg |
|---|----------|--------------------------------------|----------|
| Στόφα ηλεκτρική - 1 Πόρτα - Για 2 καρότσια | 3 | 100 x 132 x 215 (+19) | 150 |
| Στόφα ηλεκτρική - 2 Πόρτες - Για 2 καρότσια | 3 | 160 x 104 x 215 (+19) | 170 |
| Στόφα ηλεκτρική - 2 Πόρτες - Για 4 καρότσια | 3 | 202 x 132 x 215 (+19) | 230 |

| Περιγραφή |
|--------------------------------------|
| Μοτέρ ανεμιστήρα 2 ταχυτήτων |
| Σύστημα inverter για τον ανεμιστήρα |
| Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου |
| Καυστήρας φυσικού αερίου - υγραερίου |
| Καυστήρας πετρελαίου |

Λαμαρίνες για τους φούρνους μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 46-47

Καθένα από τα ανωτέρα μοντέλα φούρνου συνοδεύεται από 1 ανοξείδωτο καρότσι 18 θέσεων και 18 λαμαρίνες με επικάλυψη αλουμινίου. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο καυστήρας πετρελαίου - αερίου

Ηλεκτρικοί, αερίου - πετρελαίου 18 λαμαρινών 60x80cm



Rotorfan 5 (60x80)

| Χωρητικότητα σε λαμαρίνες nr. | Τροφοδοσία | Ισχύς Kw | Τάση Volt | Θερμική ισχύς Kcal | Ψηστική επιφάνεια m ² | Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) cm | Βάρος Kg |
|----------------------------------|----------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------|---|-------------|
|----------------------------------|----------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------|---|-------------|

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------------------|-----|-----|--------|---------|-----------------------|------|
| Rotorfan 5 (60x80 cm) | 15/18 | Πετρελαίου-αερίου | 1,5 | 380 | 55.000 | 7,2/8,6 | 133 x 205 x 203 (+37) | 1050 |
| | | Ηλεκτρικός | 42 | 380 | / | | | |

Έξτρα προσαρτήματα

| Περιγραφή | Αριθμός ραφιών nr. | Διάκενο ραφιών cm | Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) cm |
|---|--------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Καρότσι για μοντέλο Rotorfan 5 (60x80 cm) | 15 | 9,5 | 66 x 85 x 167 |
| | 18 | 7,9 | |

| Περιγραφή | Ισχύς Kw | Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) cm | Βάρος Kg |
|---|----------|--------------------------------------|----------|
| Στόφα ηλεκτρική - 1 Πόρτα - Για 2 καρότσια | 4 | 100 x 194 x 200 (+19) | 170 |
| Στόφα ηλεκτρική - 2 Πόρτες - Για 2 καρότσια | 4 | 202 x 107 x 200 (+19) | 200 |
| Στόφα ηλεκτρική - 2 Πόρτες - Για 4 καρότσια | 6 | 202 x 194 x 200 (+19) | 290 |

| Περιγραφή |
|--------------------------------------|
| Μοτέρ ανεμιστήρα 2 ταχυτήτων |
| Σύστημα inverter για τον ανεμιστήρα |
| Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου |
| Καυστήρας φυσικού αερίου - υγραερίου |
| Καυστήρας πετρελαίου |

Λαμαρίνες για τους φούρνους μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 46-47

Καθένα από τα ανωτέρα μοντέλα φούρνου συνοδεύεται από 1 ανοξείδωτο καρότσι 18 θέσεων και 18 λαμαρίνες με επικάλυψη αλουμινίου. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο καυστήρας πετρελαίου - αερίου

Ηλεκτρικοί, αερίου - πετρελαίου 18 λαμαρινών 60x80cm



Rotorfan 60x80



Top-Rotor 60x80

| | Χωρητικότητα σε λαμαρίνες | Τροφοδοσία | Ισχύς | Τάση | Θερμική ισχύς | Ψηστική επιφάνεια | Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) | Βάρος |
|-------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|----------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|
| | nr. | | Kw | Volt | Kcal | m ² | cm | Kg |
| Rotorfan 60x80cm | 15/18 | Πετρελαίου-αερίου | 2 | 380 | 55.000 | 7,2/8,6 | 133 x 205 x 233 (+37) | 1100 |
| | | Ηλεκτρικός | 47 | 380 | / | | | |
| Top-Rotor 60x80cm | 15/18 | Πετρελαίου-αερίου | 2 | 380 | 55.000 | 7,2/8,6 | 183 x 145 x 233 (+37) | 1380 |
| | | Ηλεκτρικός | 47 | 380 | / | | | |

Έξτρα προσαρτήματα

| Περιγραφή | Αριθμός ραφιών nr. | Διάκενο ραφιών cm | Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) cm |
|---|-----------------------|----------------------|---|
| Καρότσι για μοντέλα Rotorfan 60x80, Top-Rotor 60x80 | 15 | 11,4 | 66 x 85 x 195 |
| | 18 | 9,5 | |

| Περιγραφή | Ισχύς Kw | Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) cm | Βάρος Kg |
|---|-------------|---|-------------|
| Στόφα ηλεκτρική - 1 Πόρτα - Για 2 καρότσια | 4 | 108 x 167 x 230 (+16) | 180 |
| Στόφα ηλεκτρική - 2 Πόρτες - Για 2 καρότσια | 4 | 218 x 107 x 230 (+16) | 250 |
| Στόφα ηλεκτρική - 2 Πόρτες - Για 4 καρότσια | 8 | 218 x 167 x 230 (+16) | 300 |

| Περιγραφή |
|--------------------------------------|
| Μοτέρ ανεμιστήρα 2 ταχυτήτων |
| Σύστημα inverter για τον ανεμιστήρα |
| Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου |
| Καυστήρας φυσικού αερίου - υγραερίου |
| Καυστήρας πετρελαίου |

Λαμαρίνες για τους φούρνους μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 46-47

Καθένα από τα ανωτέρα μοντέλα φούρνου συνοδεύεται από 1 ανοξείδωτο καρότσι 18 θέσεων και 18 λαμαρίνες με επικάλυψη αλουμινίου. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο καυστήρας πετρελαίου - αερίου

Ηλεκτρικοί, αερίου - πετρελαίου 18 λαμαρινών 80x120cm
ή 36 λαμαρινών 60x80cm



Rotorfan 9 (80x120)



Top-Rotor 80x120

| Χωρητικότητα σε λαμαρίνες | Τροφοδοσία | Ισχύς | Τάση | Θερμική ισχύς | Ψηστική επιφάνεια | Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) | Βάρος |
|------------------------------|------------|-------|------|------------------|----------------------|--------------------------------------|-------|
| nr. | | Kw | Volt | Kcal | m ² | cm | Kg |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|-----|-----|--------|-----------|-----------------------|------|
| Rotorfan 9 (80 x120 cm) | 15/18 | Πετρελαίου-αερίου | 3,5 | 380 | 80.000 | 14,4/17,2 | 178 x 261 x 233 (+37) | 1800 |
| | | Ηλεκτρικός | 71 | 380 | / | | | |
| Top-Rotor 80 x120cm | 15/18 | Πετρελαίου-αερίου | 3,5 | 380 | 80.000 | 14,4/17,3 | 257 x 200 x 233 (+37) | 2000 |
| | | Ηλεκτρικός | 71 | 380 | / | | | |

Έξτρα προσαρτήματα

| Περιγραφή | Αριθμός ραφιών nr. | Διάκενο ραφι cm | Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) cm |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------|--|
| Καρότσι για λαμαρίνα 80 x 120cm | 15 | 11,4 | 86 x 125 x 195 |
| | 18 | 9,5 | |
| Καρότσι για λαμαρίνα 60 x 80cm | 15 | 11,4 | 66 x 85 x 195 |
| | 18 | 9,5 | |

| Περιγραφή | Ισχύς Kw | Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) cm | Βάρος Kg |
|--|-------------|--|-------------|
| Στόφα ηλεκτρική - 1 Πόρτα - Για 2 καρότσια 80 x120cm | 5 | 108 x 270 x 230 (+16) | 280 |
| Στόφα ηλεκτρική - 2 Πόρτες - Για 2 καρότσια 80 x 120cm | 5 | 218 x 147 x 230 (+16) | 300 |
| Στόφα ηλεκτρική - 2 Πόρτες - Για 4 καρότσια 80 x 120cm | 8 | 218 x 270 x 230 (+16) | 420 |

| Περιγραφή |
|--------------------------------------|
| Μοτέρ ανεμιστήρα 2 ταχυτήτων |
| Σύστημα inverter για τον ανεμιστήρα |
| Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου |
| Καυστήρας φυσικού αερίου - υγραερίου |
| Καυστήρας πετρελαίου |

Λαμαρίνες για τους φούρνους μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 46-47

Καθένα από τα ανωτέρα μοντέλα φούρνου συνοδεύεται από 1 ανοξείδωτο καρότσι 18 θέσεων και 18 λαμαρίνες με επικάλυψη αλουμινίου.





Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο καυστήρας πετρελαίου - αερίου

Έξτρα προσαρτήματα για μοντέλα Mini και Rotor

| Περιγραφή | Βασική έκδοση μοντέλου |
|---|------------------------|
| <p>Στη βασική έκδοση ο φούρνος παρέχεται με τον καυστήρα τοποθετημένο στην πίσω αριστερή πλευρά και με τους μεντεσέδες στη δεξιά πλευρά. Σε ειδικές περιπτώσεις ο φούρνος μπορεί να κατασκευασθεί σε διαφορετικές εκδόσεις, όπως περιγράφεται παρακάτω:</p> | |

| | | |
|--|--|---|
| <p>Εντελώς αντίστροφη κατασκευή του φούρνου. Με αυτόν τον τρόπο η θέση του καυστήρα μετακινείται προς την δεξιά πίσω πλευρά και οι μεντεσέδες της πόρτας μεταφέρονται στην αριστερή πλευρά</p> | <p>Φούρνος με αντεστραμμένη την πίσω πλευρά. Το άνοιγμα της πόρτας παραμένει αμετάβλητο (οι μεντεσέδες στη δεξιά πλευρά), ενώ το πίσω μέρος του φούρνου αντιστρέφεται και ο καυστήρας μετακινείται στην πίσω δεξιά πλευρά του φούρνου.</p> | <p>Φούρνος με αντεστραμμένο το μπροστινό μέρος. Η θέση του καυστήρα παραμένει αμετάβλητη (στο αριστερό πίσω μέρος) ενώ αντιστρέφεται η φορά ανοίγματος της πόρτας. Οι μεντεσέδες της πόρτας μεταφέρονται στην αριστερή πλευρά</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Μόνο για μοντέλα Rotorfan - Minirotorfan | Μόνο για μοντέλα Rotorfan | Μόνο για μοντέλα Rotorfan |
|--|---------------------------|---------------------------|

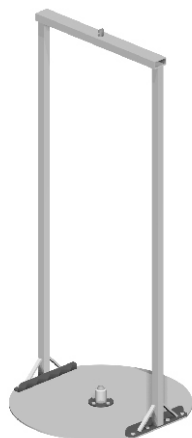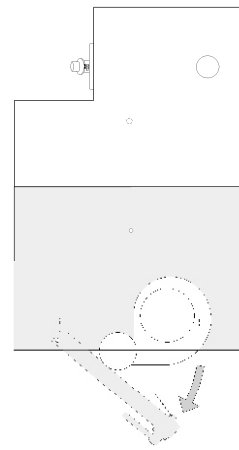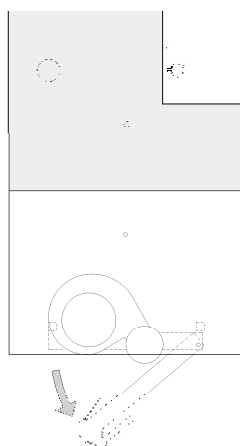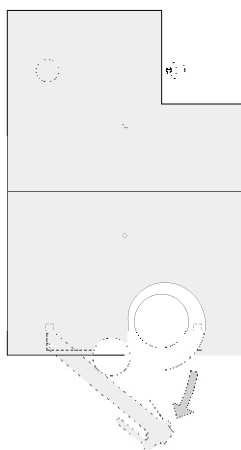


| Περιγραφή |
|--|
| Περιστρεφόμενη πλατφόρμα για μοντέλα Mini |
| Περιστρεφόμενη πλατφόρμα για μοντέλα Rotor |
| Η περιστρεφόμενη πλατφόρμα είναι βασικός εξοπλισμός για τα μοντέλα Rotorfan 9 και Top-Rotor 80x120 |

Λαμαρίνες για τους φούρνους μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 46-47

Ηλεκτρικοί για 2 λαμαρίνες 40 x 60 cm άνα όροφο



SV
+
Στόφα

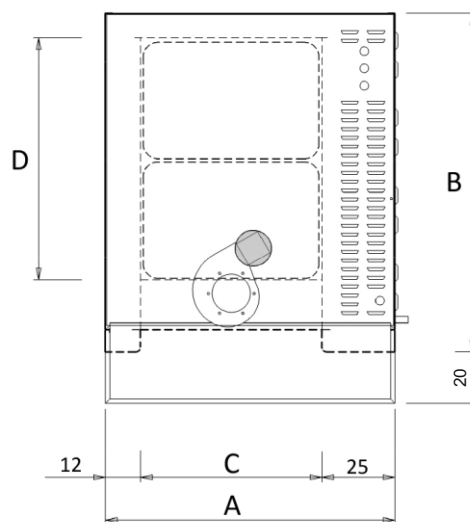

Διαστάσεις

| | |
|---|--------|
| A | 99 cm |
| B | 129 cm |
| C | 61 cm |
| D | 82 cm |

| Ηλεκτρική ισχύς | | Τάση | Εσωτερικές διαστάσεις ορόφου (μήκος x βάθος x ύψος) | Ψηστική επιφάνεια | Εξωτερικές διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) | Βάρος |
|--------------------------|-----------------------|------|--|-------------------|---|-------|
| Χωρίς σύστημα οικονομίας | Με σύστημα οικονομίας | | | | | |
| Kw | Kw | Volt | cm | m ² | cm | Kg |

Φούρνος 1 ορόφου για 2 λαμαρίνες 40x60cm άνα όροφο

| | | | | | | | |
|----------|-----|-----|-----|--------------|-----|---------------|-----|
| SV 1C/2T | 4,5 | 2,9 | 380 | 61 x 82 x 18 | 0,5 | 99 x 149 x 49 | 140 |
|----------|-----|-----|-----|--------------|-----|---------------|-----|

Φούρνος 2 ορόφων για 2 λαμαρίνες 40x60cm άνα όροφο

| | | | | | | | |
|----------|---|-----|-----|--------------|---|---------------|-----|
| SV 2C/2T | 9 | 5,8 | 380 | 61 x 82 x 18 | 1 | 99 x 149 x 81 | 255 |
|----------|---|-----|-----|--------------|---|---------------|-----|

Φούρνος 3 ορόφων για 2 λαμαρίνες 40x60cm άνα όροφο

| | | | | | | | |
|----------|------|-----|-----|--------------|-----|----------------|-----|
| SV 3C/2T | 13,5 | 8,7 | 380 | 61 x 82 x 18 | 1,5 | 99 x 149 x 113 | 370 |
|----------|------|-----|-----|--------------|-----|----------------|-----|

Έξτρα προσαρτήματα

| Περιγραφή | Χωρητικότητα σε λαμαρίνες nr. | Ισχύς Kw | Διάκενο λαμαρινών cm | Εξωτερικές διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) cm | Βάρος Kg |
|---------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|---|-------------|
| Στόφα | 12 | 0,5 | 9 | 99 x 129 x 66(+18) | 65 |
| Βάση στήριξης | 12 | --- | 9 | 99 x 129 x 66(+18) | 55 |


| Περιγραφή | Ισχύς Kw |
|--|-------------|
| Μοτέρ εξαερισμού για το καπέλο του φούρνου | 0,1 |
| Τροχοί για στόφα ή βάση | --- |
| Ατμογεννήτρια για 1-2 ορόφους | 1 |
| Ατμογεννήτρια για 3 ορόφους | 1 |
| Καθαρό ύψος ορόφου άνω 18cm(23cm ή 28cm) | --- |

Λαμαρίνες για τους φούρνους μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 46-47

Ηλεκτρικοί για 2 λαμαρίνες 40x60cm άνα όροφο



Modular 2C/2T
+
Στόφα

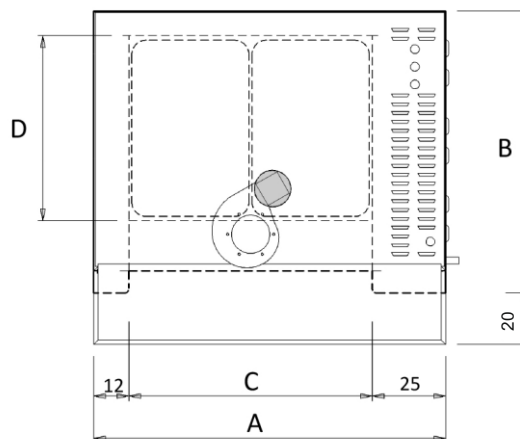

Διαστάσεις

| | |
|---|--------|
| A | 120 cm |
| B | 107 cm |
| C | 82 cm |
| D | 62 cm |

| Ηλεκτρική ισχύς | | Τάση | Εσωτερικές διαστάσεις ορόφου (μήκος x βάθος x ύψος) | Ψηστική επιφάνεια | Εξωτερικές διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) | Βάρος |
|--------------------------|-----------------------|------|--|-------------------|---|-------|
| Χωρίς σύστημα οικονομίας | Με σύστημα οικονομίας | | | | | |
| Kw | Kw | Volt | cm | m ² | cm | Kg |

Φούρνος 1 ορόφου για 2 λαμαρίνες 40x60cm άνα όροφο

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|-----|--------------|-----|----------------|-----|
| Modular 1C/2T | 4,4 | 2,9 | 380 | 82 x 62 x 18 | 0,5 | 120 x 127 x 49 | 135 |
|---------------|-----|-----|-----|--------------|-----|----------------|-----|

Φούρνος 2 ορόφων για 2 λαμαρίνες 40x60cm άνα όροφο

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|-----|--------------|---|----------------|-----|
| Modular 2C/2T | 8,8 | 5,8 | 380 | 82 x 62 x 18 | 1 | 120 x 127 x 81 | 250 |
|---------------|-----|-----|-----|--------------|---|----------------|-----|

Φούρνος 3 ορόφων για 2 λαμαρίνες 40x60cm άνα όροφο

| | | | | | | | |
|---------------|------|-----|-----|--------------|-----|-----------------|-----|
| Modular 3C/2T | 13,2 | 8,7 | 380 | 82 x 62 x 18 | 1,5 | 120 x 127 x 113 | 365 |
|---------------|------|-----|-----|--------------|-----|-----------------|-----|

Έξτρα προσαρτήματα

| Περιγραφή | Χωρητικότητα σε λαμαρίνες nr. | Ισχύς Kw | Διάκενο λαμαρινών cm | Εξωτερικές διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) cm | Βάρος Kg |
|---------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|---|-------------|
| Στόφα | 14 | 0,5 | 9 | 120 x 107 x 75(+18) | 95 |
| Βάση στήριξης | 14 | ---- | 9 | 120 x 107 x 75(+18) | 80 |


| Περιγραφή | Ισχύς Kw |
|--|-------------|
| Μοτέρ εξαερισμού για το καπέλο του φούρνου | |
| Τροχοί για στόφα ή βάση | ---- |
| Ατμογεννήτρια για 1-2 ορόφους | 1 |
| Ατμογεννήτρια για 3 ορόφους | 1 |
| Καθαρό ύψος ορόφου άνω 18cm(23cm ή 28cm) | ---- |

Λαμαρίνες για τους φούρνους μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 46-47

Ηλεκτρικοί για 4 λαμαρίνες 40x60cm άνα όροφο



Modular 2C/4T
+
Στόφα

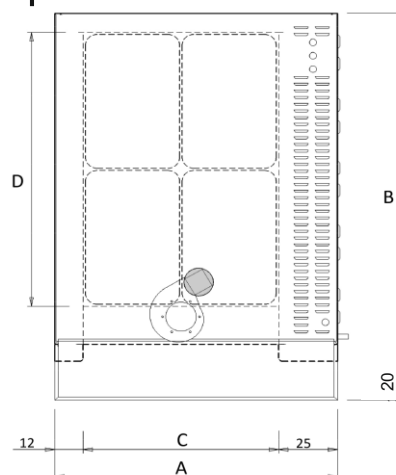

Διαστάσεις

| | |
|---|--------|
| A | 120 cm |
| B | 167 cm |
| C | 82 cm |
| D | 122 cm |

| Ηλεκτρική ισχύς | | Τάση | Εσωτερικές διαστάσεις ορόφου (μήκος x βάθος x ύψος) | Ψηφιακή επιφάνεια | Εξωτερικές διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) | Βάρος |
|--------------------------|-----------------------|------|--|-------------------|---|-------|
| Χωρίς σύστημα οικονομίας | Με σύστημα οικονομίας | | | | | |
| | | | | | | |
| Kw | Kw | Volt | cm | m ² | cm | Kg |

Φούρνος 1 ορόφου για 4 λαμαρίνες 40x60cm άνα όροφο

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|-----|---------------|---|----------------|-----|
| Modular 1C/4T | 8,4 | 5,4 | 380 | 82 x 122 x 18 | 1 | 120 x 187 x 49 | 200 |
|---------------|-----|-----|-----|---------------|---|----------------|-----|

Φούρνος 2 ορόφων για 4 λαμαρίνες 40x60cm άνα όροφο

| | | | | | | | |
|---------------|------|------|-----|---------------|---|----------------|-----|
| Modular 2C/4T | 16,8 | 10,8 | 380 | 82 x 122 x 18 | 2 | 120 x 187 x 81 | 370 |
|---------------|------|------|-----|---------------|---|----------------|-----|

Φούρνος 3 ορόφων για 4 λαμαρίνες 40x60cm άνα όροφο

| | | | | | | | |
|---------------|------|------|-----|---------------|---|-----------------|-----|
| Modular 3C/4T | 25,2 | 16,2 | 380 | 82 x 122 x 18 | 3 | 120 x 187 x 113 | 540 |
|---------------|------|------|-----|---------------|---|-----------------|-----|

Έξτρα προσαρτήματα

| Περιγραφή | Χωρητικότητα σε λαμαρίνες nr. | Ισχύς Kw | Διάκενο λαμαρινών cm | Εξωτερικές διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) cm | Βάρος Kg |
|---------------|-------------------------------|----------|----------------------|---|----------|
| Στόφα | 21 | 1 | 9 | 120 x 167 x 75(+18) | 130 |
| Βάση στήριξης | 21 | --- | 9 | 120 x 167 x 75(+18) | 100 |


| Περιγραφή | Ισχύς Kw |
|--|----------|
| Μοτέρ εξαερισμού για το καπέλο του φούρνου | |
| Τροχοί για στόφα ή βάση | --- |
| Ατμογεννήτρια για 1-2 ορόφους | 1,4 |
| Ατμογεννήτρια για 3 ορόφους | 1,4 |
| Καθαρό ύψος ορόφου άνω 18cm(23cm ή 28cm) | --- |
| Τελάρο διαστάσεων 38x 153 cm | |
| Τελαροθήκη 6 - 8 θέσεων | |

Λαμαρίνες για τους φούρνους μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 46-47

Ηλεκτρικοί για 3 λαμαρίνες 40x60cm άνα όροφο



Modular 2C/3T
+
Στόφα

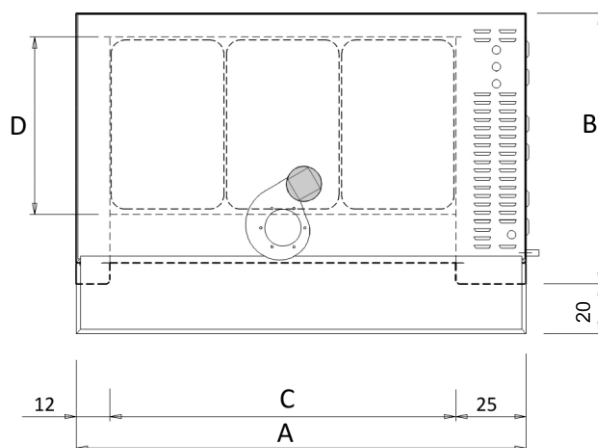

Διαστάσεις

| | |
|---|--------|
| A | 160 cm |
| B | 107 cm |
| C | 122 cm |
| D | 62 cm |

| Ηλεκτρική ισχύς | | Τάση | Εσωτερικές διαστάσεις ορόφου (μήκος x βάθος x ύψος) | Ψηστική επιφάνεια | Εξωτερικές διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) | Βάρος |
|--------------------------|-----------------------|------|--|-------------------|---|-------|
| Χωρίς σύστημα οικονομίας | Με σύστημα οικονομίας | | | | | |
| Kw | Kw | Volt | cm | m ² | cm | Kg |

Φούρνος 1 ορόφου για 3 λαμαρίνες 40x60cm άνα όροφο

| | | | | | | | |
|---------------|-----|---|-----|---------------|-----|----------------|-----|
| Modular 1C/3T | 6,2 | 4 | 380 | 122 x 62 x 18 | 0,8 | 160 x 127 x 49 | 180 |
|---------------|-----|---|-----|---------------|-----|----------------|-----|

Φούρνος 2 ορόφων για 3 λαμαρίνες 40x60cm άνα όροφο

| | | | | | | | |
|---------------|------|---|-----|---------------|-----|----------------|-----|
| Modular 2C/3T | 12,4 | 8 | 380 | 122 x 62 x 18 | 1,6 | 160 x 127 x 81 | 330 |
|---------------|------|---|-----|---------------|-----|----------------|-----|

Φούρνος 3 ορόφων για 3 λαμαρίνες 40x60cm άνα όροφο

| | | | | | | | |
|---------------|------|----|-----|---------------|-----|-----------------|-----|
| Modular 3C/3T | 18,6 | 12 | 380 | 122 x 62 x 18 | 2,4 | 160 x 127 x 113 | 480 |
|---------------|------|----|-----|---------------|-----|-----------------|-----|

Έξτρα προσαρτήματα

| Περιγραφή | Χωρητικότητα σε λαμαρίνες | Ισχύς Kw | Διάκενο λαμαρινών cm | Εξωτερικές διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) cm | Βάρος Kg |
|---------------|---------------------------|----------|----------------------|---|----------|
| Στόφα | 14 | 0,5 | 9 | 160 x 107 x 75(+18) | 120 |
| Βάση στήριξης | 14 | ---- | 9 | 160 x 107 x 75(+18) | 100 |


| Περιγραφή | Ισχύς Kw |
|--|----------|
| Μοτέρ εξαερισμού για το καπέλο του φούρνου | |
| Τροχοί για στόφα ή βάση | ---- |
| Ατμογεννήτρια για 1-2 ορόφους | 1 |
| Ατμογεννήτρια για 3 ορόφους | 1 |
| Καθαρό ύψος ορόφου άνω 18cm(23cm ή 28cm) | ---- |

Λαμαρίνες για τους φούρνους μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 46-47

Ηλεκτρικοί για 6 λαμαρίνες 40x60cm άνα όροφο



Modular 2C/6T
+
Στόφα

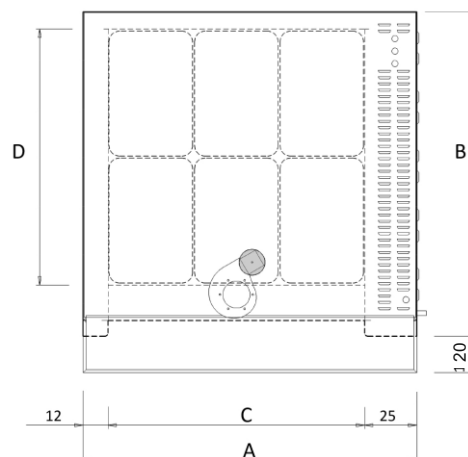

Διαστάσεις

| | |
|---|--------|
| A | 160 cm |
| B | 167 cm |
| C | 122 cm |
| D | 122 cm |

| Ηλεκτρική ισχύς | | Τάση | Εσωτερικές διαστάσεις ορόφου (μήκος x βάθος x ύψος) | Ψηφιακή επιφάνεια | Εξωτερικές διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) | Βάρος |
|--------------------------|-----------------------|------|--|-------------------|---|-------|
| Χωρίς σύστημα οικονομίας | Με σύστημα οικονομίας | | | | | |
| Kw | Kw | Volt | cm | m ² | cm | Kg |

Φούρνος 1 ορόφου για 6 λαμαρίνες 40x60cm άνα όροφο

| | | | | | | | |
|---------------|------|-----|-----|----------------|-----|----------------|-----|
| Modular 1C/6T | 11,8 | 7,6 | 380 | 122 x 122 x 18 | 1,5 | 160 x 187 x 49 | 265 |
|---------------|------|-----|-----|----------------|-----|----------------|-----|

Φούρνος 2 ορόφων για 6 λαμαρίνες 40x60cm άνα όροφο

| | | | | | | | |
|---------------|------|------|-----|----------------|---|----------------|-----|
| Modular 2C/6T | 23,6 | 15,2 | 380 | 122 x 122 x 18 | 3 | 160 x 187 x 81 | 495 |
|---------------|------|------|-----|----------------|---|----------------|-----|

Φούρνος 3 ορόφων για 6 λαμαρίνες 40x60cm άνα όροφο

| | | | | | | | |
|---------------|------|------|-----|----------------|-----|-----------------|-----|
| Modular 3C/6T | 35,4 | 22,8 | 380 | 122 x 122 x 18 | 4,5 | 160 x 187 x 113 | 725 |
|---------------|------|------|-----|----------------|-----|-----------------|-----|

Έξτρα προσαρτήματα

| Περιγραφή | Χωρητικότητα σε λαμαρίνες nr. | Ισχύς Kw | Διάκενο λαμαρινών cm | Εξωτερικές διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) cm | Βάρος Kg |
|---------------|-------------------------------|----------|----------------------|---|----------|
| Στόφα | 21 | 1 | 9 | 160 x 167 x 75(+18) | 180 |
| Βάση στήριξης | 21 | --- | 9 | 160 x 167 x 75(+18) | 150 |

| Περιγραφή | Ισχύς Kw |
|--|----------|
| Μοτέρ εξαερισμού για το καπέλο του φούρνου | |
| Τροχοί για στόφα ή βάση | --- |
| Ατμογεννήτρια για 1-2 ορόφους | 1,4 |
| Ατμογεννήτρια για 3 ορόφους | 1,4 |
| Καθαρό ύψος ορόφου άνω 18cm(23cm ή 28cm) | --- |
| Τελάρο διαστάσεων 58 x 153 cm | --- |
| Τελαροθήκη 6 - 8 θέσεων | --- |

Λαμαρίνες για τους φούρνους μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 46-47

Ηλεκτρικοί 3 ορόφων



3.07.16



3.12.20



3.18.25

| Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας ορόφου | Διάσταση τελάρου | Ψηστική επιφάνεια | Ωριαία παραγωγή | Ηλεκτρική ισχύς | | Τάση | Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) | Βάρος |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|------|-----------------------------------|-------|
| | | | | Χωρίς σύστημα οικονομίας | Με σύστημα οικονομίας | | | |
| cm | cm | m ² | Kg | Kw | Kw | Volt | cm | Kg |

Ηλεκτρικοί φούρνοι 3 τελάρων

| | | | | | | | | | |
|---------|----------|----------|-----|----|------|----|-----|-----------------------|------|
| 3.07.16 | 72 x 160 | 68 x 200 | 3,4 | 35 | 27,6 | 15 | 380 | 137 x 258 x 215 (+33) | 1400 |
| 3.07.20 | 72 x 200 | 68 x 240 | 4,2 | 42 | 32,7 | 18 | 380 | 137 x 298 x 215 (+33) | 1510 |

Ηλεκτρικοί φούρνοι 6 τελάρων

| | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|-----|----|------|------|-----|-----------------------|------|
| 3.12.12 | 120 x 123 | 58 x 160 | 4,4 | 44 | 34,5 | 18 | 380 | 185 x 221 x 215 (+37) | 1730 |
| 3.12.16 | 120 x 160 | 58 x 200 | 5,8 | 58 | 45 | 24 | 380 | 185 x 258 x 215 (+37) | 1850 |
| 3.12.20 | 120 x 200 | 58 x 240 | 7,2 | 72 | 54 | 27 | 380 | 185 x 298 x 215 (+37) | 1970 |
| 3.12.25 | 120 x 250 | 58 x 290 | 9,0 | 90 | 63 | 31,5 | 380 | 185 x 348 x 215 (+37) | 2150 |

Ηλεκτρικοί φούρνοι 9 τελάρων

| | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|------|-----|------|------|-----|-----------------------|------|
| 3.18.12 | 180 x 123 | 58 x 160 | 6,5 | 65 | 47,4 | 24 | 380 | 246 x 221 x 215 (+37) | 1980 |
| 3.18.16 | 180 x 160 | 58 x 200 | 8,6 | 86 | 60,6 | 31,5 | 380 | 246 x 258 x 215 (+37) | 2170 |
| 3.18.20 | 180 x 200 | 58 x 240 | 10,8 | 108 | 73,8 | 37,5 | 380 | 246 x 298 x 215 (+37) | 2360 |
| 3.18.25 | 180 x 250 | 58 x 290 | 13,5 | 135 | 87,9 | 45 | 380 | 246 x 348 x 215 (+37) | 2500 |

Καθένα από τα ανωτέρα μοντέλα φούρνου συνοδεύεται από 1 ανοξείδωτη τελαροθήκη, 1 ανοξείδωτο καρότσι λαμαρινών, τελάρα αλουμινίου και λαμαρίνες με επικάλυψη αλουμινίου ανάλογα με την χωρητικότητα του φούρνου.

Λαμαρίνες για τους φούρνους μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 46-47

Ηλεκτρικοί 4 ορόφων



4.07.16



4.12.20



4.18.25

| Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας ορόφου | Διάσταση τελάρου | Ψηστική επιφάνεια | Ωριαία παραγωγή | Ηλεκτρική ισχύς | | Τάση | Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) | Βάρος |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|------|-----------------------------------|-------|
| | | | | Χωρίς σύστημα οικονομίας | Με σύστημα οικονομίας | | | |
| cm | cm | m ² | Kg | Kw | Kw | Volt | cm | Kg |

Ηλεκτρικοί φούρνοι 4 τελάρων

| | | | | | | | | | |
|---------|----------|----------|-----|----|------|----|-----|-----------------------|------|
| 4.07.16 | 72 x 160 | 68 x 200 | 4,5 | 45 | 36,8 | 20 | 380 | 137 x 258 x 215 (+33) | 1470 |
| 4.07.20 | 72 x 200 | 68 x 240 | 5,6 | 56 | 43,6 | 24 | 380 | 137 x 298 x 215 (+33) | 1730 |

Ηλεκτρικοί φούρνοι 8 τελάρων

| | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|------|-----|----|----|-----|-----------------------|------|
| 4.12.12 | 120 x 120 | 58 x 160 | 5,8 | 58 | 46 | 24 | 380 | 185 x 221 x 215 (+37) | 1950 |
| 4.12.16 | 120 x 160 | 58 x 200 | 7,7 | 77 | 60 | 32 | 380 | 185 x 258 x 215 (+37) | 2100 |
| 4.12.20 | 120 x 200 | 58 x 240 | 10,0 | 100 | 72 | 36 | 380 | 185 x 298 x 215 (+37) | 2250 |
| 4.12.25 | 120 x 250 | 58 x 290 | 12,0 | 120 | 84 | 42 | 380 | 185 x 348 x 215 (+37) | 2370 |

Ηλεκτρικοί φούρνοι 12 τελάρων

| | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|------|-----|-------|----|-----|-----------------------|------|
| 4.18.12 | 180 x 123 | 58 x 160 | 8,6 | 86 | 63,2 | 32 | 380 | 246 x 221 x 215 (+37) | 2260 |
| 4.18.16 | 180 x 160 | 58 x 200 | 11,5 | 115 | 83,2 | 42 | 380 | 246 x 258 x 215 (+37) | 2460 |
| 4.18.20 | 180 x 200 | 58 x 240 | 14,4 | 144 | 100,8 | 50 | 380 | 246 x 298 x 215 (+37) | 2660 |
| 4.18.25 | 180 x 250 | 58 x 290 | 18,0 | 180 | 118,4 | 60 | 380 | 246 x 348 x 215 (+37) | 3300 |

Καθένα από τα ανωτέρα μοντέλα φούρνου συνοδεύεται από 1 ανοξείδωτη τελαροθήκη, 1 ανοξείδωτο καρότσι λαμαρινών, τελάρα αλουμινίου και λαμαρίνες με επικάλυψη αλουμινίου ανάλογα με την χωρητικότητα του φούρνου.

Λαμαρίνες για τους φούρνους μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 46-47

Κυκλοθερμικοί, πετρελαίου - αερίου 3 ορόφων



SCT 1 - 3C/4,2



SCT 2 - 3C/7



SCT 3 - 3C/13

| Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας ορόφου | Διάσταση τελάρου | Ψηστική επιφάνεια | Ωριαία παραγωγή | Ηλεκτρική ισχύς | Τάση | Θερμική ισχύς | Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) | Βάρος |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------|---------------|-----------------------------------|-------|
| cm | cm | m ² | Kg | Kw | Volt | Kcal | cm | Kg |

Κυκλοθερμικοί φούρνοι πετρελαίου - αερίου 3 τελάρων

| Μοντέλο | Πλάτος | Βάθος | Ψηστική επιφάνεια | Ωριαία παραγωγή | Ηλεκτρική ισχύς | Τάση | Θερμική ισχύς | Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) | Βάρος |
|---------------|----------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|------|---------------|-----------------------------------|-------|
| SCT1 - 3C/4,2 | 72 x 200 | 68 x 240 | 4,2 | 42 | 1,5 | 380 | 35.000 | 137 x 298 x 215 (+33) | 2050 |

Κυκλοθερμικοί φούρνοι πετρελαίου - αερίου 6 τελάρων

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|----------|-----|----|-----|-----|--------|-----------------------|------|
| SCT2 - 3C/6 | 120 x 160 | 58 x 200 | 5,8 | 58 | 2,5 | 380 | 42.000 | 185 x 258 x 215 (+37) | 2460 |
| SCT2 - 3C/7 | 120 x 200 | 58 x 240 | 7,2 | 72 | 3 | 380 | 49.000 | 185 x 298 x 215 (+37) | 2860 |

Κυκλοθερμικοί φούρνοι πετρελαίου - αερίου 9 τελάρων

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------|------|-----|-----|-----|--------|-----------------------|------|
| SCT3 - 3C/9 | 180 x 160 | 58 x 200 | 8,6 | 86 | 3,0 | 380 | 63.000 | 246 x 258 x 215 (+37) | 2950 |
| SCT3 - 3C/11 | 180 x 200 | 58 x 240 | 10,8 | 108 | 3,0 | 380 | 77.000 | 246 x 298 x 215 (+37) | 3380 |
| SCT3 - 3C/13 | 180 x 250 | 58 x 290 | 13,5 | 135 | 3,0 | 380 | 90.000 | 246 x 348 x 215 (+37) | 3910 |

Έξτρα προσαρτήματα

| Περιγραφή |
|----------------------------|
| Καυστήρας για μοντέλο SCT1 |
| Καυστήρας για μοντέλο SCT2 |
| Καυστήρας για μοντέλο SCT3 |

Λαμαρίνες για τους φούρνους μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 100-101

| Περιγραφή |
|---|
| Σύστημα ανεξάρτητης θερμοκρασίας ορόφων |

Καθένα από τα ανωτέρα μοντέλα φούρνου συνοδεύεται από 1 ανοξείδωτη τελαροθήκη, 1 ανοξείδωτο καρότσι λαμαρινών, τελάρα αλουμινίου και λαμαρίνες με επικάλυψη αλουμινίου ανάλογα με την χωρητικότητα του φούρνου.
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο καυστήρας πετρελαίου - αερίου

Κυκλοθερμικοί, πετρελαίου - αερίου 4 ορόφων



SCT 1 - 4C/4,5



SCT 2 - 4C/10



SCT 3 - 4C/18

| Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας ορόφου | Διάσταση τελάρου | Ψηστική επιφάνεια | Ωριαία παραγωγή | Ηλεκτρική ισχύς | Τάση | Θερμική ισχύς | Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) | Βάρος |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------|---------------|-----------------------------------|-------|
| cm | cm | m ² | Kg | Kw | Volt | Kcal | cm | Kg |

Κυκλοθερμικοί φούρνοι πετρελαίου - αερίου 4 τελάρων

| | | | | | | | | | |
|---------------|----------|----------|-----|----|-----|-----|--------|-----------------------|------|
| CT7 - 4C/3,7 | 66 x 138 | 61 x 180 | 3,7 | 37 | 1,0 | 380 | 29.000 | 120 x 222 x 200 (+10) | 1350 |
| SCT1 - 4C/4,5 | 72 x 160 | 68 x 200 | 4,5 | 45 | 1,5 | 380 | 32.000 | 137 x 258 x 215 (+33) | 1950 |
| SCT1 - 4C/5,6 | 72 x 200 | 68 x 240 | 5,6 | 56 | 1,5 | 380 | 40.000 | 137 x 298 x 215 (+33) | 2250 |

Κυκλοθερμικοί φούρνοι πετρελαίου - αερίου 8 τελάρων

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------|------|-----|-----|-----|--------|-----------------------|------|
| CT9 - 4C/5,4 | 92 x 138 | 43 x 180 | 5,4 | 54 | 1,0 | 380 | 42.000 | 150 x 222 x 200 (+10) | 1600 |
| SCT2 - 4C/8 | 120 x 160 | 58 x 200 | 7,7 | 77 | 2,5 | 380 | 56.000 | 185 x 258 x 215 (+37) | 2750 |
| SCT2 - 4C/10 | 120 x 200 | 58 x 240 | 9,6 | 96 | 3,0 | 380 | 70.000 | 185 x 298 x 215 (+37) | 3250 |
| SCT2 - 4C/12 | 120 x 250 | 58 x 290 | 12,0 | 120 | 3,0 | 380 | 85.000 | 185 x 348 x 215 (+37) | 3800 |

Κυκλοθερμικοί φούρνοι πετρελαίου - αερίου 12 τελάρων

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------|------|-----|-----|-----|---------|-----------------------|------|
| SCT3 - 4C/11 | 180 x 160 | 58 x 200 | 11,5 | 115 | 3,0 | 380 | 77.000 | 246 x 258 x 215 (+37) | 3350 |
| SCT3 - 4C/14 | 180 x 200 | 58 x 240 | 14,4 | 144 | 3,0 | 380 | 95.000 | 246 x 298 x 215 (+37) | 3850 |
| SCT3 - 4C/18 | 180 x 250 | 58 x 290 | 18,0 | 180 | 5,0 | 380 | 120.000 | 246 x 348 x 215 (+37) | 4350 |

Έξτρα προσαρτήματα

| Περιγραφή |
|--------------------------------------|
| Καυστήρας για μοντέλο SCT1, CT7, CT9 |
| Καυστήρας για μοντέλο SCT2 |
| Καυστήρας για μοντέλο SCT3 |

Λαμαρίνες για τους φούρνους μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 100-101

| Περιγραφή |
|--|
| Σύστημα ανεξάρτητης θερμοκρασίας ορόφων (Δεν ισχύει για τα μοντέλα CT7 και CT9) |

Καθένα από τα ανωτέρα μοντέλα φούρνου συνοδεύεται από 1 ανοξείδωτη τελαροθήκη, 1 ανοξείδωτο καρότσι λαμαρινών, τελάρα αλουμινίου και λαμαρίνες με επικάλυψη αλουμινίου ανάλογα με την χωρητικότητα του φούρνου. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο καυστήρας πετρελαίου - αερίου

3 ορόφων (1 όροφος ηλεκτρικός, 2 όροφοι αερίου - πετρελαίου)



HYBRID HCE1 - 3C/4,2



HYBRID HCE2 - 3C/7



HYBRID HCE3 - 3C/13

| Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας ορόφου | Διάσταση τελάρου | Ψηστική επιφάνεια | Ωριαία παραγωγή | Ηλεκτρική ισχύς | Τάση | Θερμική ισχύς | Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) | Βάρος |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------|---------------|-----------------------------------|-------|
| cm | cm | m ² | Kg | Kw | Volt | Kcal | cm | Kg |

Μικτοί φούρνοι(σειρά HYBRID) 3 τελάρων

| | | | | | | | | | |
|---------------|----------|----------|-----|----|-------------|-----|--------|-----------------------|------|
| HCE1 - 3C/4,2 | 72 x 200 | 68 x 240 | 4,2 | 42 | 12,5 / 8,8* | 380 | 23.000 | 137 x 298 x 215 (+33) | 2050 |
|---------------|----------|----------|-----|----|-------------|-----|--------|-----------------------|------|

Μικτοί φούρνοι(σειρά HYBRID) 6 τελάρων

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|----------|-----|----|--------------|-----|--------|-----------------------|------|
| HCE2 - 3C/6 | 120 x 160 | 58 x 200 | 5,8 | 58 | 17,5 / 12,1* | 380 | 30.000 | 185 x 258 x 215 (+37) | 2500 |
| HCE2 - 3C/7 | 120 x 200 | 58 x 240 | 7,2 | 72 | 21 / 14,4* | 380 | 34.000 | 185 x 298 x 215 (+37) | 2900 |

Μικτοί φούρνοι(σειρά HYBRID) 9 τελάρων

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------|------|-----|--------------|-----|--------|-----------------------|------|
| HCE3 - 3C/9 | 180 x 160 | 58 x 200 | 8,6 | 86 | 23,5 / 16,2* | 380 | 45.000 | 246 x 258 x 215 (+37) | 3000 |
| HCE3 - 3C/11 | 180 x 200 | 58 x 240 | 10,8 | 108 | 28,5 / 18,9* | 380 | 54.000 | 246 x 298 x 215 (+37) | 3450 |
| HCE3 - 3C/13 | 180 x 250 | 58 x 290 | 13,5 | 135 | 35 / 23,5* | 380 | 65.000 | 246 x 348 x 215 (+37) | 4000 |

*Ισχύς με χρήση συστήματος οικονομίας

Έξτρα προσαρτήματα

| Περιγραφή |
|-----------------------------------|
| Καυστήρας για μοντέλο HYBRID HCE1 |
| Καυστήρας για μοντέλο HYBRID HCE2 |
| Καυστήρας για μοντέλο HYBRID HCE3 |

Λαμαρίνες για τους φούρνους μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 100-101

Καθένα από τα ανωτέρω μοντέλα φούρνου συνοδεύεται από 1 ανοξείδωτο τελαροθήκη, 1 ανοξείδωτο καρότσι λαμαρινών, τελάρα αλουμινίου και λαμαρίνες με επικάλυψη αλουμινίου ανάλογα με την χωρητικότητα του φούρνου. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο καυστήρας πετρελαίου - αερίου

4 ορόφων (1 όροφος ηλεκτρικός, 3 όροφοι αερίου - πετρελαίου)



HYBRID HCE1 - 4C/4,5

HYBRID HCE2 - 4C/10

HYBRID HCE3 - 4C/14

| Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας ορόφου | Διάσταση τελάρου | Ψηστική επιφάνεια | Ωριαία παραγωγή | Ηλεκτρική ισχύς | Τάση | Θερμική ισχύς | Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) | Βάρος |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------|---------------|-----------------------------------|-------|
| cm | cm | m ² | Kg | Kw | Volt | Kcal | cm | Kg |

Μικτοί φούρνοι(σειρά HYBRID) 4 τελάρων

| | | | | | | | | | |
|---------------|----------|----------|-----|----|-------------|-----|--------|-----------------------|------|
| HCE 1 -4C/4,5 | 72 x 160 | 68 x 200 | 4,5 | 45 | 11 / 7,7* | 380 | 27.000 | 137 x 258 x 215 (+33) | 2000 |
| HCE1 - 4C/5,6 | 72 x 200 | 68 x 240 | 5,6 | 56 | 12,5 / 8,7* | 380 | 30.000 | 137 x 298 x 215 (+33) | 2300 |

Μικτοί φούρνοι(σειρά HYBRID) 8 τελάρων

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------|------|-----|--------------|-----|--------|-----------------------|------|
| HCE 2 - 4C/8 | 120 x 160 | 58 x 200 | 7,7 | 77 | 17,5 / 12,1* | 380 | 45.000 | 185 x 258 x 215 (+37) | 2800 |
| HCE2 - 4C/10 | 120 x 200 | 58 x 240 | 10,0 | 100 | 21 / 14,4* | 380 | 55.000 | 185 x 298 x 215 (+37) | 3300 |
| HCE2 - 4C/12 | 120 x 250 | 58 x 290 | 12,0 | 120 | 24 / 16,2* | 380 | 65.000 | 185 x 348 x 215 (+37) | 3900 |

Μικτοί φούρνοι(σειρά HYBRID) 12 τελάρων

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------|------|-----|--------------|-----|--------|-----------------------|------|
| HCE3 -4C/11 | 180 x 160 | 58 x 200 | 11,5 | 115 | 23,5 / 16,2* | 380 | 60.000 | 246 x 258 x 215 (+37) | 3400 |
| HCE3 - 4C/14 | 180 x 200 | 58 x 240 | 14,4 | 144 | 28,5 / 18,9* | 380 | 75.000 | 246 x 298 x 215 (+37) | 3950 |
| HCE3 - 4C/18 | 180 x 250 | 58 x 290 | 18,0 | 180 | 35 / 23,5* | 380 | 95.000 | 246 x 348 x 215 (+37) | 4500 |

*Ισχύς με χρήση συτήματος οικονομίας

Έξτρα προσαρτήματα

| Περιγραφή |
|-----------------------------------|
| Καυστήρας για μοντέλο HYBRID HCE1 |
| Καυστήρας για μοντέλο HYBRID HCE2 |
| Καυστήρας για μοντέλο HYBRID HCE3 |

Καθένα από τα ανωτέρα μοντέλα φούρνου συνοδεύεται από 1 ανοξείδωτη τελαροθήκη, 1 ανοξείδωτο καρότσι λαμαρινών, τελάρα αλουμινίου και λαμαρίνες με επικάλυψη αλουμινίου ανάλογα με την χωρητικότητα του φούρνου. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο καυστήρας πετρελαίου - αερίου

Έξτρα προσαρτήματα για φούρνους αρτοποιείας

| Περιγραφή | Ισχύς | Διαστάσεις (μήκοςxβάθοςxύψος) | Βάρος |
|--|-------|----------------------------------|-------|
| | Kw | cm | Kg |
| Στόφα για 1 τελαροθήκη (μήκος τελάρου 200 cm) με 1 πόρτα | 4 | 100 x 242 x 215 (+19) | 250 |
| Στόφα για 2 τελαροθήκες (μήκος τελάρου 200 cm) με 2 πόρτες | 6 | 202 x 242 x 215 (+19) | 500 |
| Στόφα για 1 τελαροθήκη (μήκος τελάρου 240 cm) με μια πόρτα | 4 | 100 x 282 x 215 (+19) | 280 |
| Στόφα για 2 τελαροθήκες (μήκος τελάρου 240 cm) με 2 πόρτες | 6 | 202 x 282 x 215 (+19) | 560 |
| Στόφα για 1 τελαροθήκη (μήκος τελάρου 290 cm) με μια πόρτα | 5 | 100 x 332 x 215 (+19) | 320 |
| Στόφα για 2 τελαροθήκες (μήκος τελάρου 290 cm) με 2 πόρτες | 8 | 202 x 332 x 215 (+19) | 640 |

| Περιγραφή |
|---|
| Τελάρο 43 x 180 cm για μοντέλο φούρνου CT9 - 4C/5,4 |
| Τελάρο 61 x 180 cm για μοντέλο φούρνου CT7 - 4C/3,7 |
| Τελάρο 58 x 165 cm για φούρνο με βάθος θαλάμου 120cm |
| Τελάρο 58 x 200 cm για φούρνο με βάθος θαλάμου 160 cm |
| Τελάρο 58 x 240 cm για φούρνο με βάθος θαλάμου 200 cm |
| Τελάρο 58 x 290 cm για φούρνο με βάθος θαλάμου 250 cm |
| Τελάρο 68 x 200 cm για φούρνο με βάθος θαλάμου 160 cm |
| Τελάρο 68 x 240 cm για φούρνο με βάθος θαλάμου 200 cm |

| Περιγραφή |
|---|
| Ανοξείδωτη τελαροθήκη 8 θέσεων για CT7 με πλάτος τελάρου 58 cm |
| Ανοξείδωτη τελαροθήκη 9 θέσεων για CT7 με πλάτος τελάρου 58 cm |
| Ανοξείδωτη τελαροθήκη 12 θέσεων για CT7 με πλάτος τελάρου 58 cm |
| Ανοξείδωτη τελαροθήκη 8 θέσεων για CT7 με πλάτος τελάρου 68 cm |
| Ανοξείδωτη τελαροθήκη 9 θέσεων για CT7 με πλάτος τελάρου 68 cm |
| Ανοξείδωτη τελαροθήκη 12 θέσεων για CT7 με πλάτος τελάρου 68 cm |

| Περιγραφή |
|---|
| Ανοξείδωτη τελαροθήκη 8 θέσεων για CT9 με πλάτος τελάρου 58 cm |
| Ανοξείδωτη τελαροθήκη 9 θέσεων για CT9 με πλάτος τελάρου 58 cm |
| Ανοξείδωτη τελαροθήκη 12 θέσεων για CT9 με πλάτος τελάρου 58 cm |
| Ανοξείδωτη τελαροθήκη 8 θέσεων για CT9 με πλάτος τελάρου 68 cm |
| Ανοξείδωτη τελαροθήκη 9 θέσεων για CT9 με πλάτος τελάρου 68 cm |
| Ανοξείδωτη τελαροθήκη 12 θέσεων για CT9 με πλάτος τελάρου 68 cm |



Λαμαρίνες για τους φούρνους μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 46-47

Έξτρα προσαρτήματα για φούρνους αρτοποιείας

Περιγραφή

Μηχανικό τρόλεϊ ανύψωσης τελάρων πλάτος τελάρου 58 cm

Μηχανικό τρόλεϊ ανύψωσης τελάρων πλάτος τελάρου 68 cm



Περιγραφή

Τελάρο 58 x 199 cm για μηχανικό τρόλεϊ ανύψωσης για φούρνο με βάθος θαλάμου 120 cm

Τελάρο 58 x 234 cm για μηχανικό τρόλεϊ ανύψωσης για φούρνο με βάθος θαλάμου 160 cm

Τελάρο 58 x 284 cm για μηχανικό τρόλεϊ ανύψωσης για φούρνο με βάθος θαλάμου 200 cm

Τελάρο 58 x 334 cm για μηχανικό τρόλεϊ ανύψωσης για φούρνο με βάθος θαλάμου 250 cm

Τελάρο 68 x 234 cm για μηχανικό τρόλεϊ ανύψωσης για φούρνο με βάθος θαλάμου 160 cm

Τελάρο 68 x 284 cm για μηχανικό τρόλεϊ ανύψωσης για φούρνο με βάθος θαλάμου 200 cm

Περιγραφή

Ενσωματωμένο σύστημα ανύψωσης τελάρων για φούρνο χωρητικότητας 3 - 4 τελάρων

Ενσωματωμένο σύστημα ανύψωσης τελάρων για φούρνο χωρητικότητας 6 - 8 τελάρων

Ενσωματωμένο σύστημα ανύψωσης τελάρων για φούρνο χωρητικότητας 9 - 12 τελάρων



Περιγραφή

Τελάρο 58 x 187 cm για ενσωματωμένο σύστημα ανύψωσης για φούρνο με βάθος θαλάμου 120 cm

Τελάρο 58 x 222 cm για ενσωματωμένο σύστημα ανύψωσης για φούρνο με βάθος θαλάμου 160 cm

Τελάρο 58 x 262 cm για ενσωματωμένο σύστημα ανύψωσης για φούρνο με βάθος θαλάμου 200 cm

Τελάρο 58 x 312 cm για ενσωματωμένο σύστημα ανύψωσης για φούρνο με βάθος θαλάμου 250 cm

Τελάρο 68 x 222 cm για ενσωματωμένο σύστημα ανύψωσης για φούρνο με βάθος θαλάμου 160 cm

Τελάρο 68 x 262 cm για ενσωματωμένο σύστημα ανύψωσης για φούρνο με βάθος θαλάμου 200 cm

Λαμαρίνες για τους φούρνους μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 46-47